




Artikelnummer RST Article Code RST	Hersteller- nummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	KB Kabelmantel aussen/Clamping R. Outer Sheath (mm)		KB Kabelmantel innen/Clamping R. Inner Sheath (mm)		Klemmbereich Armierung Clamping Range Armour (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	VPE* PU*
			≥	≤	≥	≤	Armierung Standard Armor Standard	Armierung Red. Armor Red.				
KBAU2LM25	KBAU2LMBNC	M25x1.5	16.0	26.0	12.0	20.0	1.3	1.7	36/40	18.0	60.5	1

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Armierungsring	Messing, vernickelt
Armierungskonus	Messing, vernickelt
Armierungskonus-Aufsatz	Messing, vernickelt
O-Ring	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
Schutzart gem. UL50E	4X
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2GD
	Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Zugentlastung gem. EN 60079-0	25 %
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	85369010
Gewicht	25 %0 kg
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Reinforcement Ring	Nickel Plated Brass
Reinforcement Cone	Nickel Plated Brass
Reinforcement Cone Attachment	Nickel Plated Brass
O-Ring	Chloroprene
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB
Flammability rel. UL-94 (NBR)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68
Protection Class rel. UL50E	4X
ATEX Marking	Ex II 2GD
	Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Strain relief rel. EN 60079-0	25 %
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	85369010
Weight	25 %0 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

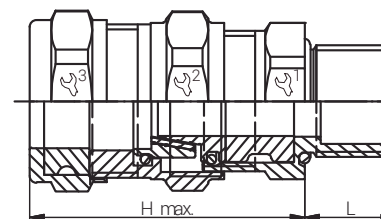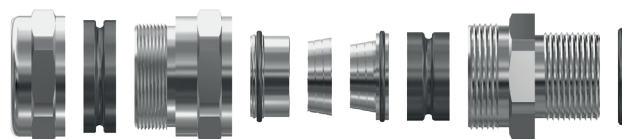

Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands GAMMA X UNIVERSAL M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu