


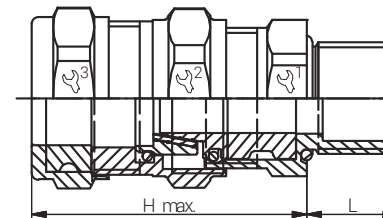
| Artikelnummer RST Article Code RST | Hersteller- nummer Manufacturer Code | Gewinde Entry Thread | KB Kabelmantel ausßen/Clamping R. Outer Sheath (mm) | | KB Kabelmantel innen/Clamping R. Inner Sheath (mm) | | Klemmbereich Armierung Clamping Range Armour (mm) | |  1/2 | L (mm) | H (mm) | VPE* PU* |
|--|--|-------------------------|---|------|--|------|---|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | Armierung Standard Armor Standard | Armierung Red. Armor Red. | | | | |
| KBAU7SM75 | KBAU7SMBNC | M75x1.5 | 47.0 | 60.0 | 40.0 | 52.0 | 1.8 | 2.8 | 85/85 | 20.0 | 108.0 | 1 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Material | Messing, vernickelt |
| Dichteinsatz | Chloropren |
| Armierungsring | Messing, vernickelt |
| Armierungskonus | Messing, vernickelt |
| Armierungskonus-Aufsatz | Messing, vernickelt |
| O-Ring | Chloropren |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +100°C |
| Entflammbarkeit (Chloropren) | UL-94 (HB) |
| Entflammbarkeit (NBR) | UL-94 (HB) |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 |
| Schutzart gem. UL50E | 4X |
| ATEX-Kennzeichnung | Ex II 2GD Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0 | 25 % |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/34/EU) |
| Zolltarif-Nummer | 85369010 |
| Gewicht | 1.840 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Material | Nickel Plated Brass |
| Sealing | Chloroprene |
| Reinforcement Ring | Nickel Plated Brass |
| Reinforcement Cone | Nickel Plated Brass |
| Reinforcement Cone Attachment | Nickel Plated Brass |
| O-Ring | Chloroprene |
| Operating Temperature | -40°C to +100°C |
| Flammability (Chloroprene) | UL-94 (HB) |
| Flammability (NBR) | UL-94 (HB) |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 |
| Protection Class rel. UL50E | 4X |
| ATEX Marking | Ex II 2GD Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db |
| Strain relief rel. EN 60079-0 | 25 % |
| CE Marking | yes (Directive 2014/34/EU) |
| Customs Tariff Number | 85369010 |
| Weight | 1.840 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant (claim exception 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain lead |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands GAMMA X UNIVERSAL M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu