


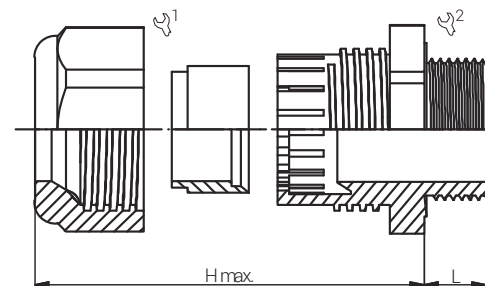
| Artikelnummer RST Article Code RST | Herstellernummer Manufacturer Code | Gewinde Entry Thread | Klemmbereich Clamping Range (mm) | |  1/2 | L (mm) | H max. (mm) | VPE * PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|-----|--|-----------|----------------|---------------|
| | | | ≥ | ≤ | | | | |
| HU1299120051 | 1.299.1200.51 | M12x1.5 | 2.0 | 5.0 | 15/15 | 8.0 | 21.0 | 50 |

| | | |
|---|--|---|
| Material | PVDF | |
| Dichteinsatz | FKM | |
| Einsatztemperatur | -35°C bis +150°C | |
| Entflammbarkeit (PVDF) | UL-94 (V-0) | |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP54 | |
| Schutzart gem. UL50E | 4/4X/6/12 | |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013 | bei Kabel-Ø 2-4.9 mm = Rück- haltevermögen | bei Kabel-Ø 5 mm = Zugent- lastung Kat. A |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 4 (2.0 Joule) | |
| CE-Kennzeichnung | Ja (Richtlinie 2014/35/EU) | |
| Zolltarif-Nummer | 39269097 | |
| Gewicht | 0.005 kg | |
| EAN-Nummer | 4033878418420 | |
| RoHS (2015/863/EU) | konform | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | keine SVHC-Stoffe enthalten | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten | |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Material | PVDF | |
| Sealing | FKM | |
| Operating Temperature | -35°C to +150°C | |
| Flammability (PKM) | UL-94 (V-0) | |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP54 | |
| Protection Class rel. UL50E | 4/4X/6/12 | |
| Strain relief rel. EN 62444:2013 | with cable Ø of 2-4.9 mm = Cable Retention | with cable Ø of 5 mm = Type of Cable Anchorage A |
| Impact Category rel. EN 62444:2013 | 4 (2.0 Joule) | |
| CE Marking | yes (Directive 2014/35/EU) | |
| Customs Tariff Number | 39269097 | |
| Weight | 0.005 kg | |
| EAN Code | 4033878418420 | |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant | |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain no SVHC substances | |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals | |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands: HSK-K-PVDF / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu