



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤				
HU1299320050	1.299.3200.50	M32x1.5	18.0	25.0	42/42	11.0	39.0	25

Material	PVDF
Dichteinsatz	FKM
Einsatztemperatur	-35°C bis +150°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (PVDF)	V-0
Schutzart gem. IEC 60529	IP54 (mit Anschlussgewindedichtring IP68)
Schutzart gem. UL50E	4/4X/6/12
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. A
Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013	5 (4.0 Joule)
CE-Kennzeichnung	Ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.057 kg
EAN-Nummer	4033878418611
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	PVDF
Sealing	FKM
Operating Temperature	-35°C to +150°C
Flammability rel. UL-94 (PVDF)	V-0
Protection Class rel. IEC 60529	IP54 (with Flat Sealing Washer IP68)
Protection Class rel. UL50E	4/4X/6/12
Strain relief rel. EN 62444:2013	Cat. A
Impact Category rel. EN 62444:2013	5 (4.0 Joule)
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.057 kg
EAN Code	4033878418611
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

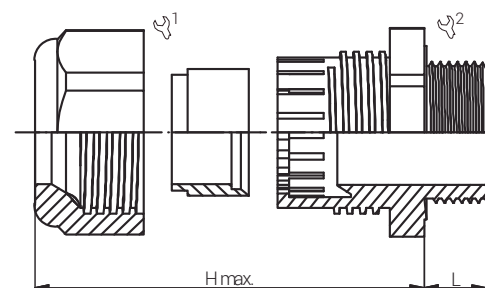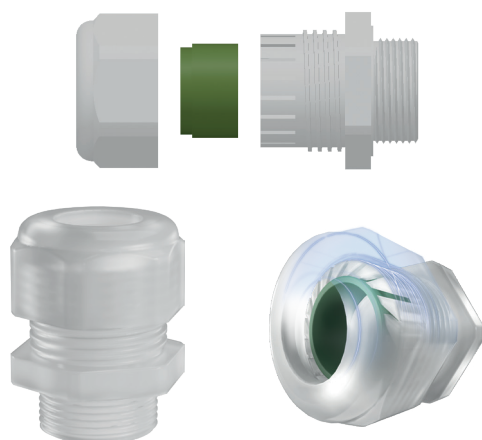

Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands: HSK-K-PVDF / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu