

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
			≥	≤				
HU1616630051	1.616.6300.51	M63x1.5	29.0	35.0	64/68	10.0	38.0	5




Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	NBR
Klemmeinsatz	Polyamid
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-20°C bis +95°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k
Schutzart gem. UL50E	4X/6
ATEX-Kennzeichnung	Ex 2G 1D / Ex e II / Ex tD A20
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 30.0 Nm Stutzen 30.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	85369010
Gewicht	0.323 kg
EAN-Nummer	4033878431955
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	NBR
Clamping Insert	Polyamide
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-20°C to +95°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k
Protection Class rel. UL50E	4X/6
ATEX Marking	Ex 2G 1D / Ex e II / Ex tD A20
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	25 %
Recommended Tightening Torque	Cap 30.0 Nm Body 30.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	85369010
Weight	0.323 kg
EAN Code	4033878431955
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

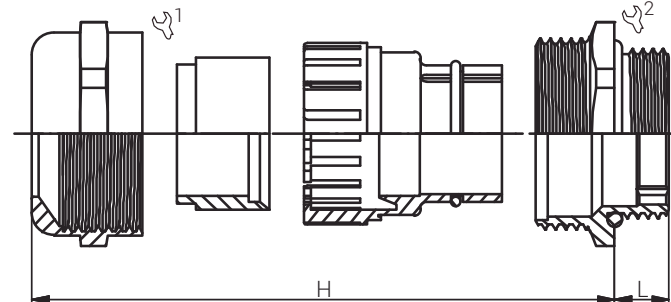

Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands HSK-M-EMV-Ex / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu