


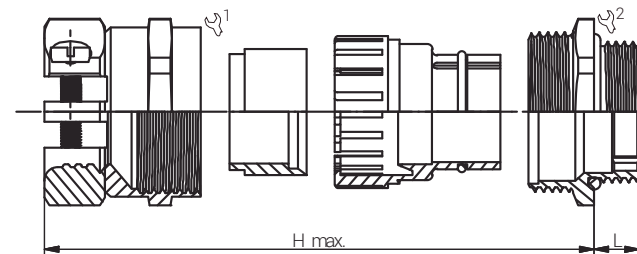
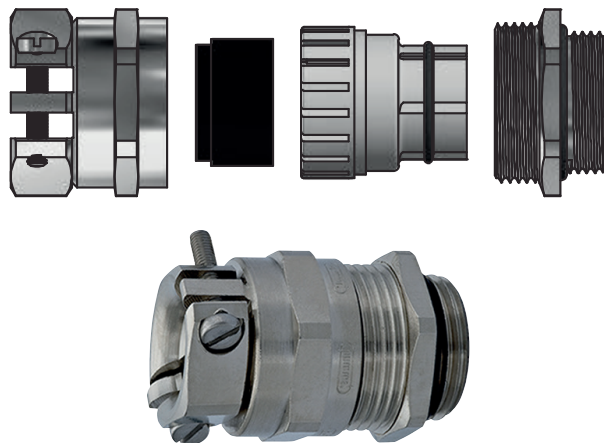
Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤				
HU1692120050	1.692.1200.50	M12x1.5	3.0	6.5	14/14	6.5	26.0	50

Material	Messing, vernickelt	
Dichteinsatz	NBR	
Klemmeinsatz	Polyamid	
O-Ring	NBR	
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C	
Schutzart gem. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k	
Schutzart gem. UL50E	4X/6	
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	bei Kabel-Ø 3-6.4 mm = Rück- haltevermögen	bei Kabel-Ø 6.5 mm = Zugent- lastung Kat. B
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013	5 (4.0 Joule)	
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 4.0 Nm	Stutzen 4.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)	
Zolltarif-Nummer	85369010	
Gewicht	0.015 kg	
EAN-Nummer	4033878442005	
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass	
Sealing	NBR	
Clamping Insert	Polyamide	
O-Ring	NBR	
Operating Temperature	-40°C to +100°C	
Protection Class rel. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k	
Protection Class rel. UL50E	4X/6	
Strain relief rel. EN 62444:2013	with cable Ø of 3-6.4 mm Cable Retention	with cable Ø of 6.5 mm Type of Cable Anchorage B
Impact Category rel. EN 62444:2013	5 (4.0 Joule)	
Recommended Tightening Torque	Cap 4.0 Nm	Body 4.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)	
Customs Tariff Number	85369010	
Weight	0.015 kg	
EAN Code	4033878442005	
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead	
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals	

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Kabelverschraubungen EMV EMC Cable Glands HSK-MZ-EMV / M with Reducing Sealing

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu