| Artikelnummer RST<br>*Article Code RST* | Herstellernummer<br>*Manufacturer Code* | Gewinde<br>*Entry Thread* | Klemmbereich<br>*Clamping Range*<br>(mm) | | $\wr_{1/2}$ | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>*PU ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ≥ | ≤ | | | | |
| HU1692500051 | 1.692.5000.51 | M50x1.5 | 25.0 | 31.0 | 57/57 | 9.0 | 51.0 | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Material | Messing, vernickelt | | *Material* | *Nickel Plated Brass* |
| Dichteinsatz | NBR | | *Sealing* | *NBR* |
| Klemmeinsatz | Polyamid | | *Clamping Insert* | *Polyamide* |
| O-Ring | NBR | | *O-Ring* | *NBR* |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +100°C | | *Operating Temperature* | *-40°C to +100°C* |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP68(10bar)/IP69k | | *Protection Class rel. IEC 60529* | *IP68(10bar)/IP69k* |
| Schutzart gem. UL50E | 4X/6 | | *Protection Class rel. UL50E* | *4X/6* |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013 | Kat. B | | *Strain relief rel. EN 62444:2013* | *Cat. B* |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 7 (10.0 Joule) | | *Impact Category rel. EN 62444:2013* | *7 (10.0 Joule)* |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment | Hutmutter<br>24.0 Nm | Stutzen<br>24.0 Nm | *Recommended Tightening Torque* | *Cap*<br>*24.0 Nm* *Body*<br>*24.0 Nm* |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/35/EU) | | *CE Marking* | *yes (Directive 2014/35/EU)* |
| Zolltarif-Nummer | 85369010 | | *Customs Tariff Number* | *85369010* |
| Gewicht | 0.387 kg | | *Weight* | *0.387 kg* |
| EAN-Nummer | 4033878442357 | | *EAN Code* | *4033878442357* |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) | | *RoHS (2015/863/EU)* | *compliant (claim exception 6c)* |
| REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten | | *REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)* | *contain lead* |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktmineralien enthalten | | *Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)* | *contain no conflict minerals* |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

*For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.*

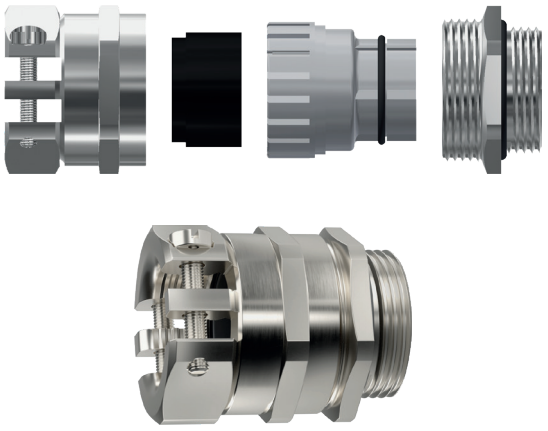

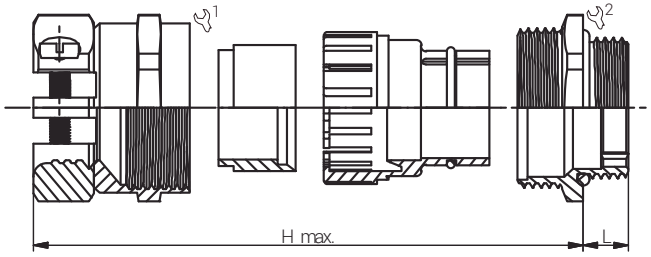


connected by competence

# Kabelverschraubungen EMV

## *EMC Cable Glands*

## HSK-MZ-EMV / M

## with Reducing Sealing

## Produktdokumentation

## *Product Documentation*

40042698 · E103997 · TAE00003AB · 104031-1

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**
**Otto-Lilienthal-Strasse 19**
**49134 Wallenhorst**

**DEUTSCHLAND**

**+49 5407 8766-0**
**+49 5407 8766-99**
**info@rst.eu**
**www.rst.eu**

**Stand: 14.10.2024** Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
*The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.*