Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		$\wrench_{1/2}$	L (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU **
			≥	≤				
HU1690161150	1.690.1611.50	M16x1.5	5.0	10.0	20/20	6.0	30.0	50

Material	Messing, vernickelt	
Dichteinsatz	NBR	
Klemmeinsatz	Polyamid	
O-Ring	NBR	
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C	
Schutzart gem. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k	
Schutzart gem. UL50E	4X/6	
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	bei Kabel-Ø 5-5.9 mm =Rück-haltevermögen	bei Kabel-Ø 6-10 mm = Zugent-lastung Kat. B
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013	7 (10.0 Joule)	
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 5.0 Nm	Stutzen 5.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)	
Zolltarif-Nummer	74198090	
Gewicht	0.034 kg	
EAN-Nummer	4033878440766	
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Nickel Plated Brass*	
Sealing	*NBR*	
Clamping Insert	*Polyamide*	
O-Ring	*NBR*	
Operating Temperature	*-40°C to +100°C*	
Protection Class rel. IEC 60529	*IP68(10bar)/IP69k*	
Protection Class rel. UL50E	*4X/6*	
Strain relief rel. EN 62444:2013	*with cable Ø of 5-5.9 mm = Cable Retention*	*with cable Ø of 6-10 mm = Type of Cable Anchorage B*
Impact Category rel. EN 62444:2013	*7 (10.0 Joule)*	
Recommended Tightening Torque	*Cap 5.0 Nm*	*Body 5.0 Nm*
CE Marking	*yes (Directive 2014/35/EU)*	
Customs Tariff Number	*74198090*	
Weight	*0.034 kg*	
EAN Code	*4033878440766*	
RoHS (2015/863/EU)	*compliant (claim exception 6c)*	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain lead*	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*	

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

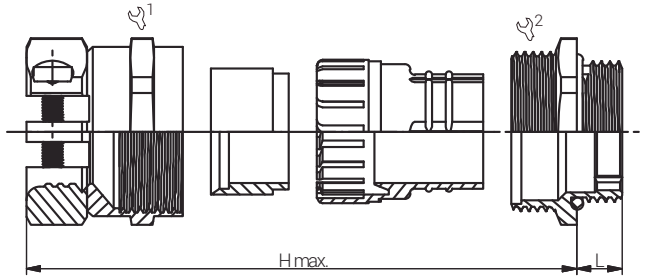

connected by competence

Kabelverschraubungen Standard
Standard Cable Glands
HSK-MZ / M

Produktdokumentation
Product Documentation

40042698 · E103997 · 104031-1 · TAE00003AB

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 14.10.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.