


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤				
HU1690161150	1.690.1611.50	M16x1.5	5.0	10.0	20/20	6.0	30.0	50

Material	Messing, vernickelt	
Dichteinsatz	NBR	
Klemmeinsatz	Polyamid	
O-Ring	NBR	
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C	
Schutzart gem. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k	
Schutzart gem. UL50E	4X/6	
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	bei Kabel-Ø 5-5.9 mm = Rück- haltevermögen	bei Kabel-Ø 6-10 mm = Zugent- lastung Kat. B
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013	7 (10.0 Joule)	
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 5.0 Nm	Stutzen 5.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)	
Zolltarif-Nummer	74198090	
Gewicht	0.034 kg	
EAN-Nummer	4033878440766	
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	

Material	Nickel Plated Brass	
Sealing	NBR	
Clamping Insert	Polyamide	
O-Ring	NBR	
Operating Temperature	-40°C to +100°C	
Protection Class rel. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k	
Protection Class rel. UL50E	4X/6	
Strain relief rel. EN 62444:2013	with cable Ø of 5-5.9 mm = Cable Retention	with cable Ø of 6-10 mm = Type of Cable Anchorage B
Impact Category rel. EN 62444:2013	7 (10.0 Joule)	
Recommended Tightening Torque	Cap 5.0 Nm	Body 5.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)	
Customs Tariff Number	74198090	
Weight	0.034 kg	
EAN Code	4033878440766	
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)	
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

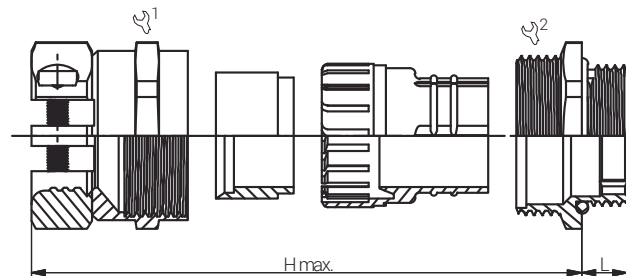

## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands HSK-MZ / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu