



| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
|                                       |                                       |                         | ≥                                      | ≤    |                                                                                        |           |                |               |
| HU1690250050                          | 1.690.2500.50                         | M25x1.5                 | 13.0                                   | 18.0 | 30/30                                                                                  | 7.0       | 37.0           | 25            |

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Material                                | Messing, vernickelt                  |
| Dichteinsatz                            | NBR                                  |
| Klemmeinsatz                            | Polyamid                             |
| O-Ring                                  | NBR                                  |
| Einsatztemperatur                       | -40°C bis +100°C                     |
| Schutzart gem. IEC 60529                | IP68(10bar)/IP69k                    |
| Schutzart gem. UL50E                    | 4X/6                                 |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013        | Kat. B                               |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 7 (10.0 Joule)                       |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment            | Hutmutter 12.0 Nm<br>Stutzen 12.0 Nm |
| CE-Kennzeichnung                        | ja (Richtlinie 2014/35/EU)           |
| Zolltarif-Nummer                        | 74198090                             |
| Gewicht                                 | 0.084 kg                             |
| EAN-Nummer                              | 4033878440841                        |
| RoHS (2015/863/EU)                      | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)  |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)          | Blei enthalten                       |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)     | keine Konfliktmineralien enthalten   |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Material                            | Nickel Plated Brass            |
| Sealing                             | NBR                            |
| Clamping Insert                     | Polyamide                      |
| O-Ring                              | NBR                            |
| Operating Temperature               | -40°C to +100°C                |
| Protection Class rel. IEC 60529     | IP68(10bar)/IP69k              |
| Protection Class rel. UL50E         | 4X/6                           |
| Strain relief rel. EN 62444:2013    | Cat. B                         |
| Impact Category rel. EN 62444:2013  | 7 (10.0 Joule)                 |
| Recommended Tightening Torque       | Cap 12.0 Nm<br>Body 12.0 Nm    |
| CE Marking                          | yes (Directive 2014/35/EU)     |
| Customs Tariff Number               | 74198090                       |
| Weight                              | 0.084 kg                       |
| EAN Code                            | 4033878440841                  |
| RoHS (2015/863/EU)                  | compliant (claim exception 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)      | contain lead                   |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals   |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

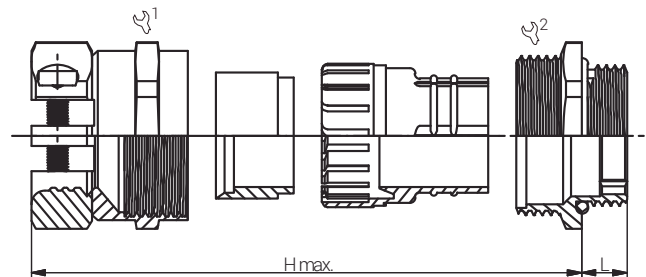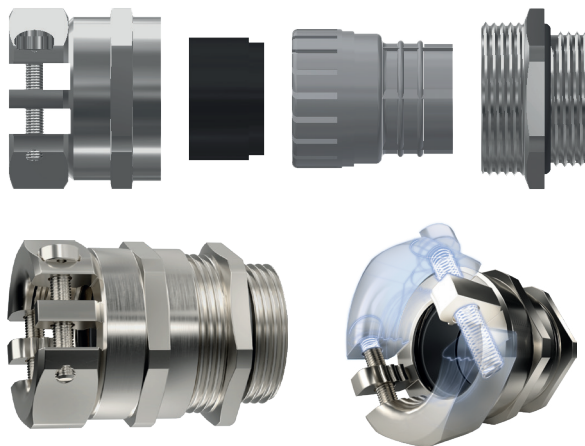

## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands HSK-MZ / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu