


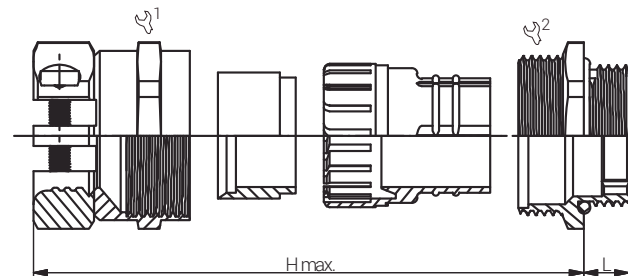
Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤				
HU1690320050	1.690.3200.50	M32x1.5	18.0	25.0	40/40	8.0	43.0	25

Material	Messing, vernickelt
Dichtheinsatz	NBR
Klemmeinsatz	Polyamid
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k
Schutzart gem. UL50E	4X/6
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. B
Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013	7 (10.0 Joule)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 15.0 Nm Stutzen 15.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	74198090
Gewicht	0.163 kg
EAN-Nummer	4033878440889
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	NBR
Clamping Insert	Polyamide
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP68(10bar)/IP69k
Protection Class rel. UL50E	4X/6
Strain relief rel. EN 62444:2013	Cat. B
Impact Category rel. EN 62444:2013	7 (10.0 Joule)
Recommended Tightening Torque	Cap 15.0 Nm Body 15.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	74198090
Weight	0.163 kg
EAN Code	4033878440889
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands HSK-MZ / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu