



| Artikelnummer RST<br><i>Article Code RST</i> | Herstellernummer<br><i>Manufacturer Code</i> | Größe<br><i>Nominal Size</i> | Rollenlänge<br><i>Reel Length</i><br>(m) | D<br>(mm) | Di<br>(mm) | Biegeradius, innen<br><i>Min. Inside Bend Radius</i><br>(mm) | VPE *<br><i>PU *</i> |
|--|--|------------------------------|--|-----------|------------|--|----------------------|
| schwarz / <i>black</i>                       | schwarz / <i>black</i>                       |                              |  |           |            |  |                      |
| LPC25B-30M                                   | LPC25B-30M                                   | 25                           | 30.0                                     | 26.4      | 21.0       | 90.0   | 1                    |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material                            | PVC (verstärkt)                    |
| Einsatztemperatur                   | -5°C bis +70°C                     |
| Schutzart gem. IEC 60529            | IP66/IP68/IP69                     |
| CE-Kennzeichnung                    | ja (Richtlinie 2014/35/EU)         |
| Zolltarif-Nummer                    | 39269097                           |
| Gewicht                             | 7.050 kg                           |
| EAN-Nummer                          |                                    |
| RoHS (2015/863/EU)                  | konform                            |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)      | keine SVHC-Stoffe enthalten        |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktmineralien enthalten |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <i>Material</i>                            | <i>PVC (Reinforced)</i>             |
| <i>Operating Temperature</i>               | <i>-5°C to +70°C</i>                |
| <i>Protection Class rel. IEC 60529</i>     | <i>IP66/IP68/IP69</i>               |
| <i>CE Marking</i>                          | <i>yes (Directive 2014/34/EU)</i>   |
| <i>Customs Tariff Number</i>               | <i>39269097</i>                     |
| <i>Weight</i>                              | <i>7.050 kg</i>                     |
| <i>EAN Code</i>                            |                                     |
| <i>RoHS (2015/863/EU)</i>                  | <i>compliant</i>                    |
| <i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i>      | <i>contain no SVHC substances</i>   |
| <i>Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)</i> | <i>contain no conflict minerals</i> |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

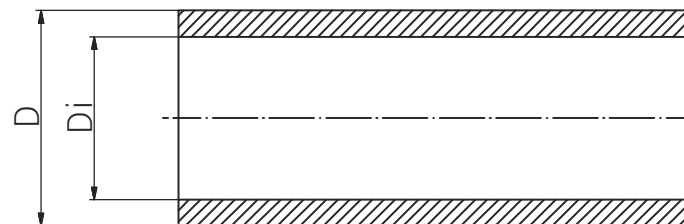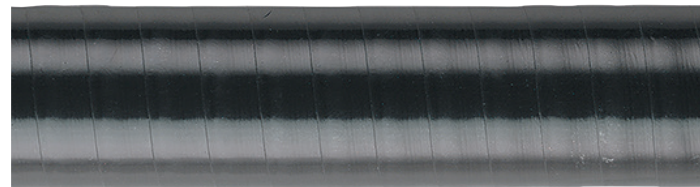

## Schutzschlauchsysteme Conduit Systems LPC

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst  
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
+49 5407 8766-99  
info@rst.eu  
www.rst.eu