

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Nominal Size	Rollenlänge Reel Length (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen Min. Inside Bend Radius (mm)	VPE * PU *
blau / blue	blau / blue						
LPCBUFG40-30M	LPCBUFG40-30M	40	30.0	41.8	35.4	190.0	1

Material	PVC (verstärkt)
Einsatztemperatur	-20°C bis +90°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (Fitting berücksichtigen)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	14.458 kg
EAN-Nummer	
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


Material	PVC (Reinforced)
Operating Temperature	-20°C to +90°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (consider fitting)
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	14.458 kg
EAN Code	
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Schutzschlauchsysteme Conduit Systems LPC-FG

Produktdokumentation Product Documentation

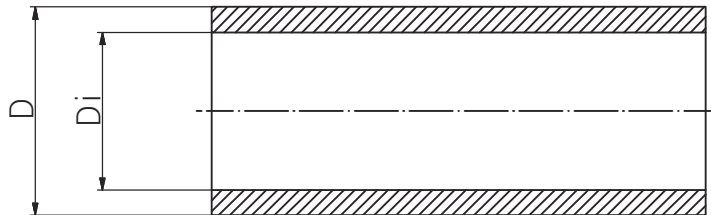

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu