



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Size	Gewinde Entry Thread			Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
LTP16-M16-C-FG	LTP16-M16-C-FG	16	M16x1.5	31.0	27.0	10.7	12.0	33.6	1

Material	Edelstahl 1.4404
Einsatz	Messing, vernickelt
Dichtungen	Polyester-Elastomer
Dichtung zum Schlauch	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-50°C bis +135°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (Schlauch berücksichtigen)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	83079000
Gewicht	0.105 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Stainless Steel 316L
Insert	Nickel Plated Brass
Sealings	Polyester-Elastomer
Sealing to Conduit	Polyamide 6
Operating Temperature	-50°C to +135°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (consider conduit)
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	83079000
Weight	0.105 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

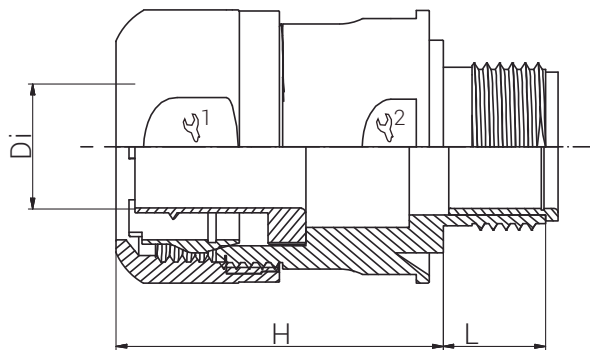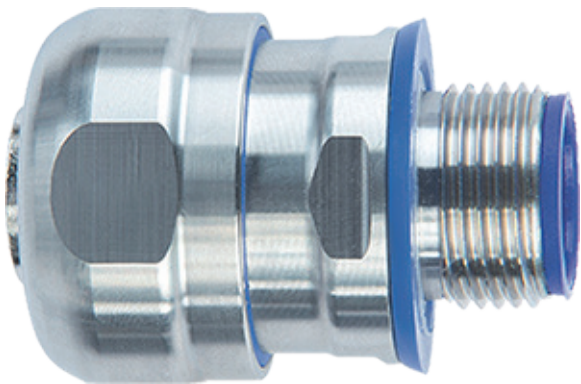

Schutzschlauchsysteme
Conduit Systems
LTP-FG / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu