

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Nominal Size	Rollenlänge Reel Length (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen Min. Inside Bend Radius (mm)	VPE * PU *
schwarz / black	schwarz / black						
LTP25B-25M	LTP25B-25M	25	25.0	26.4	21.0	100.0	1

Material	Stahl, verzinkt
Beschichtung	PVC
Einsatztemperatur	-20°C bis 105°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (Fitting berücksichtigen)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	83071000
Gewicht	12.575 kg(pro Rollenlänge)
EAN-Nummer	
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


Material	Zinc Plated Steel
Coating	PVC
Operating Temperature	-20°C to 105°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69(consider fitting)
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	83071000
Weight	12.575 kg(per reel length)
EAN Code	
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Schutzschlauchsysteme Conduit Systems LTP

Produktdokumentation Product Documentation

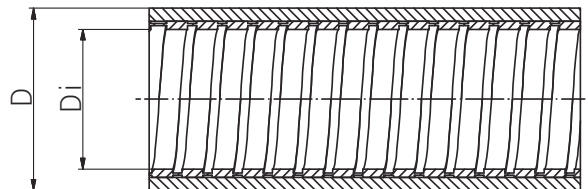

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu