




Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Size	Gewinde Entry Thread			Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
LTP32-M32-C-FG	LTP32-M32-C-FG	32	M32x1.5	47.5	42.0	24.6	15.0	38.7	1

Material	Edelstahl 1.4404
Einsatz	Messing, vernickelt
Dichtungen	Polyester-Elastomer
Dichtung zum Schlauch	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-50°C bis +135°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	83079000
Gewicht	0.205 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Stainless Steel 316L
Insert	Nickel Plated Brass
Sealings	Polyester-Elastomer
Sealing to Conduit	Polyamide 6
Operating Temperature	-50°C to +135°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	83079000
Weight	0.205 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

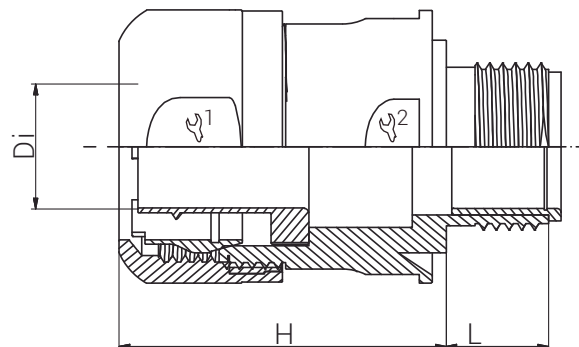

## Schutzschlauchsysteme Conduit Systems LTP-FG / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0

 +49 5407 8766-99

 [info@rst.eu](mailto:info@rst.eu)

 [www.rst.eu](http://www.rst.eu)