



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Size	Gewinde Entry Thread			Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
LTP32-M32-C	LTP32-M32-C	32	M32x1.5	42.0	40.0	24.6	15.0	30.8	2

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Polyamid
Einsatztemperatur	-50°C bis +135°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (Schlauch berücksichtigen)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	83079000
Gewicht	0.134 kg
EAN-Nummer	4054838013462
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Polyamide
Operating Temperature	-50°C to +135°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69 (consider conduit)
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	83079000
Weight	0.134 kg
EAN Code	4054838013462
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

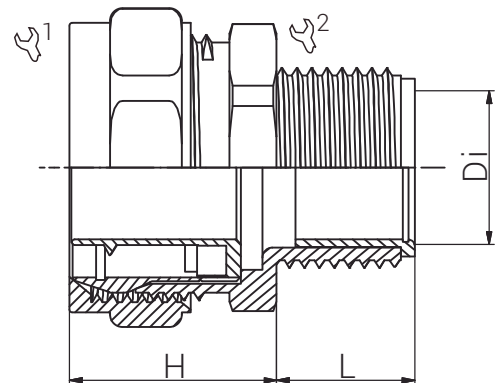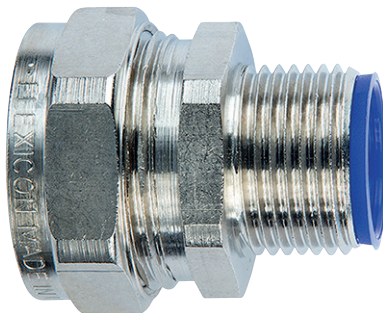

Schutzschlauchsysteme
Conduit Systems
LTP-C / M



Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu