


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Wasserdurchlass Water Flow Rate $\Delta P = 2,5 \text{ mbar}$ (ml/min.)	Gewinde Entry Thread	 1/2"= Gegenmutter/Locknut	L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE * PU *
RAL7035	RAL7035								
11088512DPFTL15	DP-BPDRP-11L-WEL	210	10.0 ± 2.0	M12x1.5	17/18	15.0	17.0	19.0	1

Material	Polyamid 66
Flachdichtung	EPDM
spezielle Gegenmutter	Polyamid 6 GF 30
Filter	Polyester (80PPI)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 66)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Poly. 6 GF 30)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 0.5±0.1 Nm
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.004 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamid 66
Flat Sealing Washer	EPDM
special Locknut	Polyamid 6 GF 30
Filter	Polyester (80PPI)
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamid 66)	V-2
Flammability rel. UL-94 (Polyamid 6 GF 30)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66
Recommended Tightening Torque	Body 0.5±0.1 Nm
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.004 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

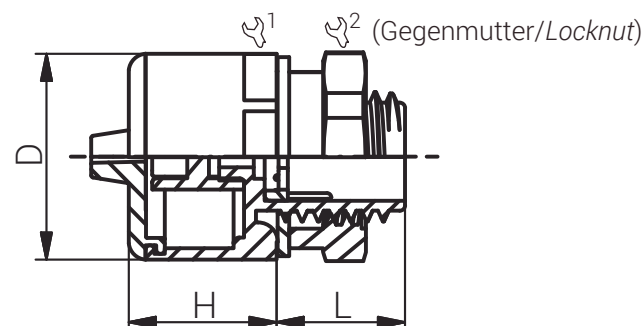

Druckausgleichs-
lösungen
Pressure Equalisation
Solutions
MINI-EWS mit FILTER / M



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu