


| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Luftdurchlass<br>Air Flow<br>$\Delta P = 70 \text{ mbar}$<br>l/h (mind.) | Wasserdurchlass<br>Water Flow Rate<br>$\Delta P = 2,5 \text{ mbar}$<br>(ml/min.) | Gewinde<br>Entry Thread | <br>1/2"=<br>Gegenmutter/Locknut | L<br>(mm) | H<br>(mm) | D<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| RAL9005                               | RAL9005                               |                                                                          |                                                                                  |                         |                                                                                                                    |           |           |           |               |
| 13088512DPFTL15                       | DP-BPDRP-21L-WEL                      | 210                                                                      | 10.0 ± 2.0                                                                       | M12x1.5                 | 17/18                                                                                                              | 15.0      | 17.0      | 19.0      | 1             |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Material                                   | Polyamid 66                      |
| Flachdichtung                              | EPDM                             |
| spezielle Gegenmutter                      | Polyamid 6 GF 30                 |
| Filter                                     | Polyester (80PPI)                |
| Einsatztemperatur                          | -40°C bis +100°C                 |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 66)   | V-2                              |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Poly. 6 GF 30) | HB                               |
| Schutzart gem. IEC 60529                   | IP66                             |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment               | Stutzen<br>0.5±0.1 Nm            |
| Zolltarif-Nummer                           | 39269097                         |
| Gewicht                                    | 0.004 kg                         |
| RoHS (2015/863/EU)                         | konform                          |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)             | keine SVHC-Stoffe enthalten      |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)          | keine Konfliktminerale enthalten |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Material                                   | Polyamid 66                  |
| Flat Sealing Washer                        | EPDM                         |
| special Locknut                            | Polyamid 6 GF 30             |
| Filter                                     | Polyester (80PPI)            |
| Operating Temperature                      | -40°C to +100°C              |
| Flammability rel. UL-94 (Polyamid 66)      | V-2                          |
| Flammability rel. UL-94 (Polyamid 6 GF 30) | HB                           |
| Protection Class rel. IEC 60529            | IP66                         |
| Recommended Tightening Torque              | Body<br>0.5±0.1 Nm           |
| Customs Tariff Number                      | 39269097                     |
| Weight                                     | 0.004 kg                     |
| RoHS (2015/863/EU)                         | compliant                    |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)             | contain no SVHC substances   |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)          | contain no conflict minerals |

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

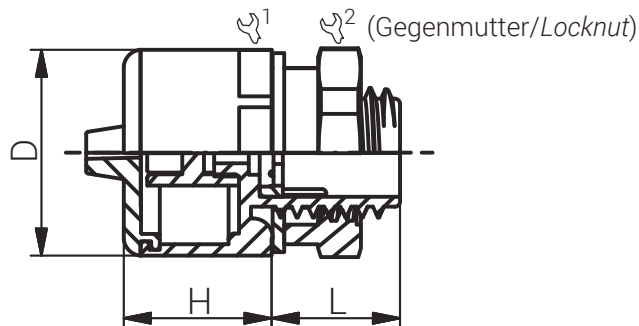

Druckausgleichs-  
lösungen  
Pressure Equalisation  
Solutions  
MINI-EWS mit FILTER / M

Produktdokumentation  
Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu