

Artikelnummer RST Article Code RST	Dichteinsatz-Bohrungen Hole per Sealing (mm)	Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich / Replaced Standard Sealing with Clamping Range (mm)		D (mm)	H (mm)	VPE * PU *
		≥	≤			
05611250	2x5.0	5.0	10.0	13.3	8.5	1



Material	TPE
Einsatztemperatur	-30°C bis +100°C
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.001 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	TPE
Operating Temperature	-30°C to +100°C
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.001 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Zubehör
Accessories
MEHRFACHDICHTEIN-
SATZ FÜR EURO-TOP
MULTIPLE SEALING IN-
SERT FOR EURO-TOP

Produktdokumentation
Product Documentation

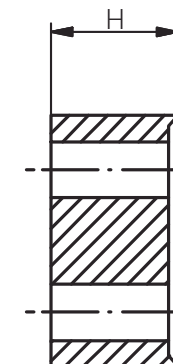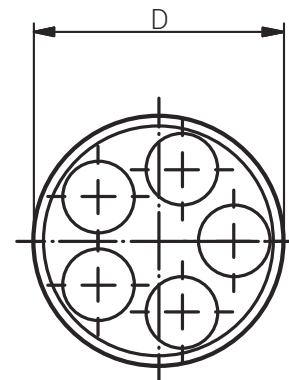

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu