

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Dichteinsatz-Bohrungen <i>Hole per Sealing</i> (mm)	Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich / <i>Replaced Standard Sealing</i> <i>with Clamping Range</i> (mm)		D (mm)	H (mm)	VPE * PU *
		≥	≤			
05616540	5x4.0	10.0	14.0	17.4	9.0	1



Material	TPE
Einsatztemperatur	-30°C bis +100°C
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0,002 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

<i>Material</i>	<i>TPE</i>
<i>Operating Temperature</i>	<i>-30°C to +100°C</i>
<i>Customs Tariff Number</i>	<i>39269097</i>
<i>Weight</i>	<i>0,002 kg</i>
<i>RoHS (2015/863/EU)</i>	<i>compliant</i>
<i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i>	<i>contain no SVHC substances</i>
<i>Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)</i>	<i>contain no conflict minerals</i>



Zubehör  
Accessories  
MEHRFACHDICHTEIN-  
SATZ FÜR EURO-TOP  
MULTIPLE SEALING IN-  
SERT FOR EURO-TOP

Produktdokumentation  
Product Documentation

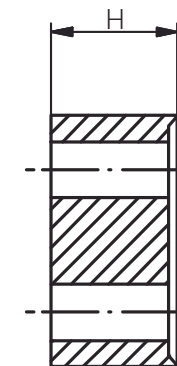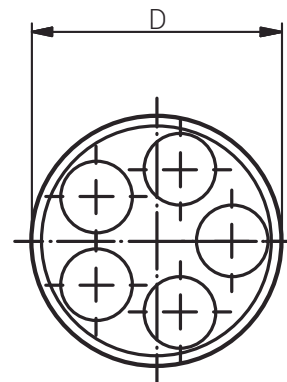

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu