


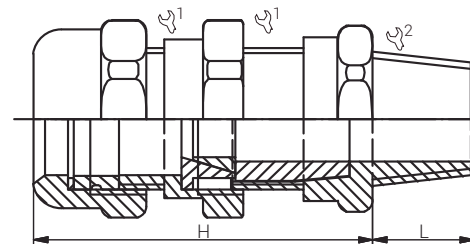
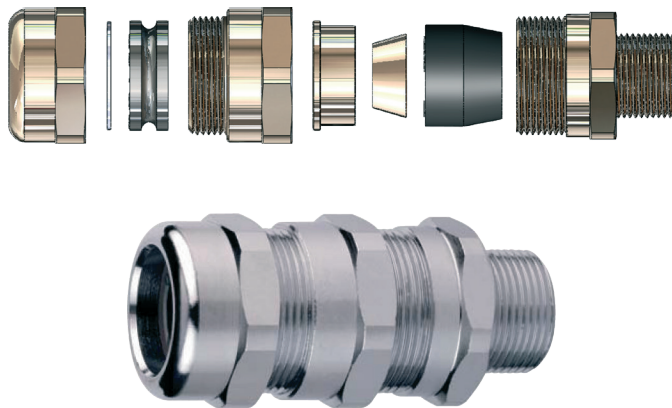
| Artikelnummer RST Article Code RST | Hersteller- nummer Manufacturer Code | Größe Size | Gewinde Entry Thread | KB Kabelmantel ausßen/Clamping R. Outer Sheath (mm) | | KB Kabelmantel innen/Clamping R. Inner Sheath (mm) | | KB Armierung / Clamping Range Armour (mm) | |  | L (mm) | H (mm) | VPE* PU* |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | | | | |
| RAD50150KNP | KNT.RN50.N50. EP.ON | 50 | NPT 1 1/2" | 31.0 | 43.0 | 24.0 | 36.0 | 0.0 | 1.0 | 57/55 | 24.0 | 83.0 | 1 |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Material | Messing, vernickelt |
| Dichteinsatz | EPDM |
| Armierungsring | Messing, vernickelt |
| Armierungskonus | Messing, vernickelt |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +100°C |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 |
| ATEX-Kennzeichnung | Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A) | 100 % |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/34/EU) |
| Zolltarif-Nummer | 85369010 |
| Gewicht | 0.730 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Material | Nickel Plated Brass |
| Sealing | EPDM |
| Reinforcement Ring | Nickel Plated Brass |
| Reinforcement Cone | Nickel Plated Brass |
| Operating Temperature | -40°C to +100°C |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 |
| ATEX Marking | Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb |
| Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A) | 100 % |
| CE Marking | yes (Directive 2014/34/EU) |
| Customs Tariff Number | 85369010 |
| Weight | 0.730 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant (claim exception 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain lead |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands RAD / NPT

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu