


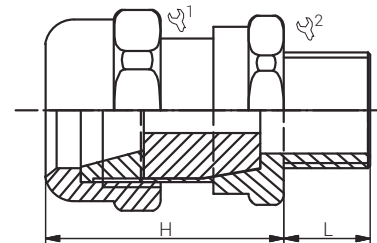
| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Größe<br>Size | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      |  1/2 | L<br>(mm) | H<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--|------|--|-----------|-----------|---------------|
|                                       |                                       |               |                         | ≥                                      | ≤    |  |           |           |               |
| RN75M75KNP                            | KIT.RN75.I75.EP.ON                    | 75            | M75x1.5                 | 45.0                                   | 54.0 | 80/80  | 15.0      | 52.0      | 1             |

|   |  |
|---|--|
| Material                                    | Messing, vernickelt  |
| Druckring                                   | Messing, vernickelt  |
| Dichteinsatz                                | EPDM   |
| Einsatztemperatur                           | -40°C bis +100°C   |
| Schutzart gem. IEC 60529                    | IP66/IP68  |
| ATEX-Kennzeichnung                          | Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb /<br>Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db<br>Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb |
| Zugentlastung gem. EN 60079-0<br>(Anhang A) | 25 %   |
| CE-Kennzeichnung                            | ja (Richtlinie 2014/34/EU)   |
| Zolltarif-Nummer                            | 74198090   |
| Gewicht                                     | 1.392 kg   |
| RoHS (2015/863/EU)                          | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)  |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)              | Blei enthalten   |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)           | keine Konfliktminerale enthalten   |

|   |  |
|---|--|
| Material                                      | Nickel Plated Brass  |
| Pressure Ring                                 | Nickel Plated Brass  |
| Sealing                                       | EPDM   |
| Operating Temperature                         | -40°C to +100°C  |
| Protection Class rel. IEC 60529               | IP66/IP68  |
| ATEX Marking                                  | Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb /<br>Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db<br>Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb |
| Strain relief rel. EN 60079-0<br>(Appendix A) | 25 %   |
| CE Marking                                    | yes (Directive 2014/34/EU)   |
| Customs Tariff Number                         | 74198090   |
| Weight  | 1.392 kg   |
| RoHS (2015/863/EU)                            | compliant (claim exception 6c)   |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)                | contain lead   |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)             | contain no conflict minerals   |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



## Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands RN / M

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu