

Artikelnummer RST Article Code RST	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich / Replaced Standard Sealing with Clamping Range (mm)		D (mm)	H (mm)	VPE * PU *
	≥	≤	≥	≤			
00180413	5.0	9.0	6.0	12.0	16.0	8.4	a.A / o.r.




Material	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +120°C
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Zolltarif-Nummer	40169300
Gewicht	0.002 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Chloropren
Operating Temperature	-40°C to +120°C
Flammability (Chloropren)	UL-94 (HB)
Customs Tariff Number	40169300
Weight	0.002 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Zubehör  
Accessories  
REDUZIERDICHT-EIN-  
SATZ FÜR EURO-TOP  
REDUCING SEALING IN-  
SERT FOR EURO-TOP

Produktdokumentation  
Product Documentation

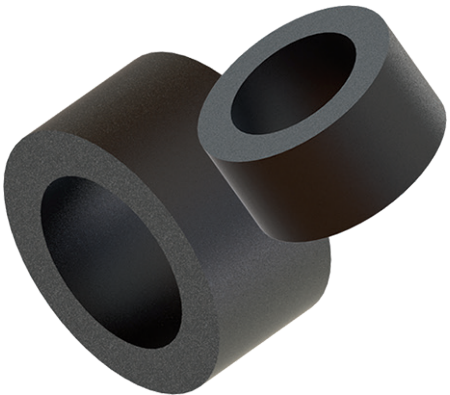

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst  
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
+49 5407 8766-99  
info@rst.eu  
www.rst.eu