Artikelnummer RST *Article Code RST*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich / *Replaced Standard Sealing with Clamping Range* (mm)		D (mm)	H (mm)	VPE * *PU **
	≥	≤	≥	≤			
00180421	9.0	16.0	13.0	18.0	22.9	12.2	a.A / *o.r.*

Material	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +120°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Zolltarif-Nummer	40169300
Gewicht	0.003 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Material	*Chloroprene*
Operating Temperature	*-40°C to +120°C*
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	*HB*
Customs Tariff Number	*40169300*
Weight	*0.003 kg*
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*

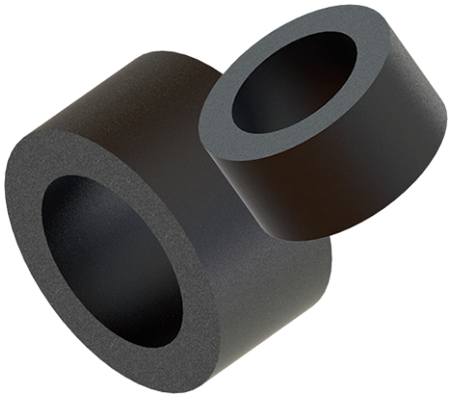





connected by competence

Zubehör
Accessories
REDUZIERDICHTEIN-SATZ FÜR EURO-TOP
REDUCING SEALING IN-SERT FOR EURO-TOP

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 10.12.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.