

| Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i> | Klemmbereich <i>Clamping Range</i> (mm) | | Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem <i>Clamping Range / Replaced Standard Sealing</i> with Clamping Range (mm) | | D (mm) | H (mm) | VPE * <i>PU *</i> |
|--|---|------|--|------|-----------|-----------|----------------------|
| | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | | | |
| 00180436 | 20.0 | 26.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 | 16.8 | a.A / o.r. |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Material | Chloropren |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +120°C |
| Entflammbarkeit (Chloropren) | UL-94 (HB) |
| Zolltarif-Nummer | 40169300 |
| Gewicht | 0.005 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | konform |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | keine SVHC-Stoffe enthalten |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten |

| | |
|--|-------------------------------------|
| <i>Material</i> | <i>Chloroprene</i> |
| <i>Operating Temperature</i> | <i>-40°C to +120°C</i> |
| <i>Flammability (Chloroprene)</i> | <i>UL-94 (HB)</i> |
| <i>Customs Tariff Number</i> | <i>40169300</i> |
| <i>Weight</i> | <i>0.005 kg</i> |
| <i>RoHS (2015/863/EU)</i> | <i>compliant</i> |
| <i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i> | <i>contain no SVHC substances</i> |
| <i>Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)</i> | <i>contain no conflict minerals</i> |






Zubehör

Accessories

REDUZIERDICHT-EIN-
SATZ FÜR EURO-TOP
*REDUCING SEALING IN-
SERT FOR EURO-TOP*

Produktdokumentation
Product Documentation

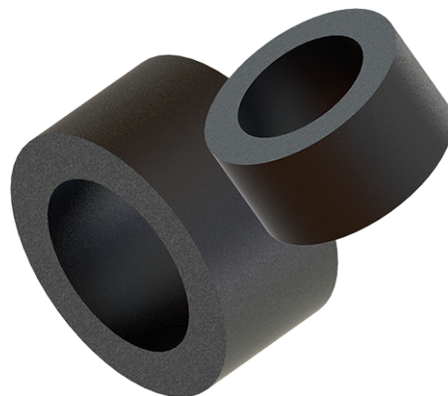

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu