

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Klemmbereich <i>Clamping Range</i> (mm)		Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem <i>Clamping Range / Replaced Standard Sealing</i> with Clamping Range (mm)		D (mm)	H (mm)	VPE * <i>PU *</i>
	≥	≤	≥	≤			
00184540	16.0	23.0	19.0	28.0	33.4	17.0	a.A / o.r.




Material	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +120°C
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Zolltarif-Nummer	40169300
Gewicht	0.012 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

<i>Material</i>	<i>Chloroprene</i>
<i>Operating Temperature</i>	<i>-40°C to +120°C</i>
<i>Flammability (Chloroprene)</i>	<i>UL-94 (HB)</i>
<i>Customs Tariff Number</i>	<i>40169300</i>
<i>Weight</i>	<i>0.012 kg</i>
<i>RoHS (2015/863/EU)</i>	<i>compliant</i>
<i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i>	<i>contain no SVHC substances</i>
<i>Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)</i>	<i>contain no conflict minerals</i>



Zubehör  
*Accessories*  
 REDUZIERDICHT-EIN-  
 SATZ FÜR EURO-TOP  
*REDUCING SEALING IN-  
 SERT FOR EURO-TOP*

Produktdokumentation  
*Product Documentation*

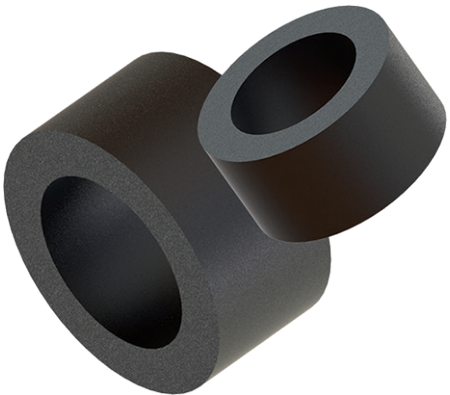

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
 \* *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
 Otto-Lilienthal-Strasse 19  
 49134 Wallenhorst  
 DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
 +49 5407 8766-99  
 info@rst.eu  
 www.rst.eu