Artikelnummer RST *Article Code RST*	Gewinde *Entry Thread*			L (mm)	H (mm)	VPE * *PU **
RAL7035	AG / *Male*	IG / *Female*				
11085020	M50x1.5	M20x1.5	55	14.0	7.0	5

Material	Polyamid 6 GF 30
Einsatztemperatur	-30°C bis +100°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Poly. 6 GF30)	HB
Schutzart	Abhängig von der Kombination mit weiteren Komponenten.
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.032 kg
EAN-Nummer	4054838005795
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Material	*Polyamide 6 GF 30*
Operating Temperature	*-30°C to +100°C*
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6 GF30)	*HB*
Protection Class	*Dependingon the combination with further components.*
Customs Tariff Number	*39269097*
Weight	*0.032 kg*
EAN Code	*4054838005795*
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*



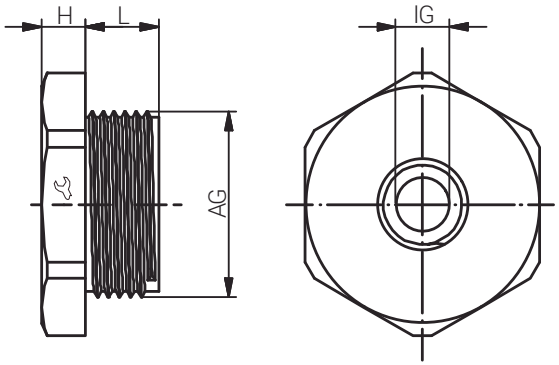

connected by competence

Zubehör
Accessories
REDUZIERUNG SECHS-KANT / M x M
REDUCER HEXAGON M x M

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 05.12.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.