


Artikelnummer RST Article Code RST	Gewinde Entry Thread	L (mm)	D (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL7035					
11007525BTL6	M25x1.5	6.0	30.0	4.0	50

Material	Polyamid 6	Material	Polyamide 6
O-Ring	NBR	O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C	Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2	Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Schutzart gem. EN 62444:2013	IP68	Protection Class rel. EN 62444:2013	IP68
Zolltarif-Nummer	39269097	Customs Tariff Number	39269097
Gewicht	0.004 kg	Weight	0.004 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform	RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Zubehör
Accessories
UL-VERSCHLUSSSCHRAUBE
RUND MIT SCHLITZ UND
O-RING / M
UL-PLUG ROUND WITH SLOT
AND O-RING / M

Produktdokumentation
Product Documentation

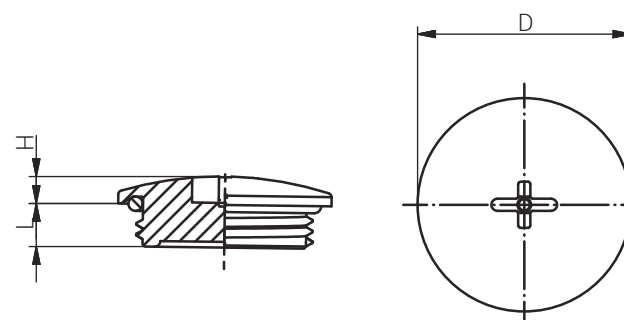

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu