

Artikelnummer RST Article Code RST	Gewinde Entry Thread	L (mm)	D (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL7001					
12007532BTL8	M32x1.5	8.0	37.0	4.0	25



Material Polyamid 6
 O-Ring NBR
 Einsatztemperatur -20°C bis +100°C
 kurzzeitig -30°C bis +150°C
 Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) V-2
 Schutzart gem. EN 62444:2013 IP68
 Zolltarif-Nummer 39269097
 Gewicht 0.007 kg
 RoHS (2015/863/EU) konform
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) keine SVHC-Stoffe enthalten
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) keine Konfliktmineralien enthalten

Material Polyamide 6
 O-Ring NBR
 Operating Temperature -20°C to +100°C
 intermittent -30°C to +150°C
 Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6) V-2
 Protection Class rel. EN 62444:2013 IP68
 Customs Tariff Number 39269097
 Weight 0.007 kg
 RoHS (2015/863/EU) compliant
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) contain no SVHC substances
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) contain no conflict minerals



Zubehör
 Accessories
 UL-VERSCHLUSSSCHRAUBE
 RUND MIT SCHLITZ UND
 O-RING / M
 UL-PLUG ROUND WITH SLOT
 AND O-RING / M

Produktdokumentation
 Product Documentation

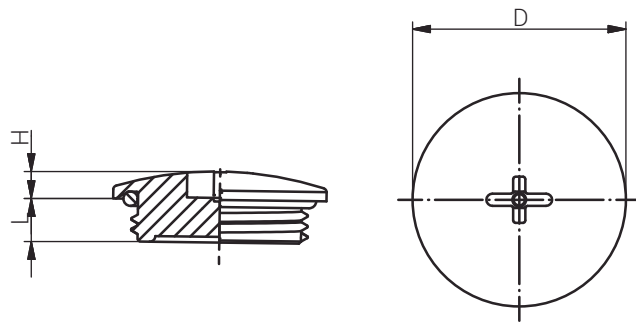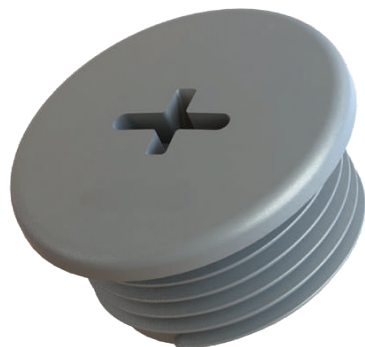

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu