


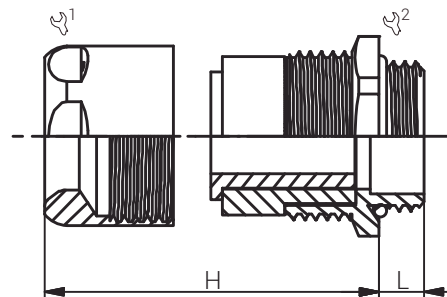
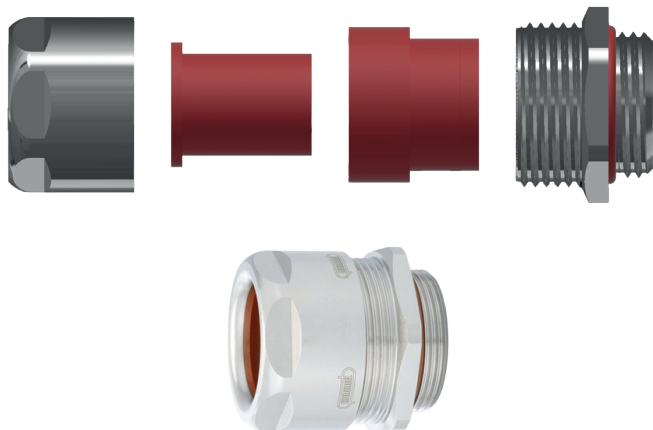
Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Herstellernummer <i>Manufacturer Code</i>	Gewinde <i>Entry Thread</i>	Klemmbereich <i>Clamping Range</i> (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	VPE * <i>PU *</i>
			≥	≤				
HU1751500050	1.751.5000.50	M50x1.5	31.0	42.0	57/57	9.0	48.0	5

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	VMQ (Silikon)
O-Ring	VMQ (Silikon)
Einsatztemperatur	-60°C bis +200°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP68 (10bar)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	74198090
Gewicht	0.259 kg
EAN-Nummer	4033878008195
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

<i>Material</i>	<i>Nickel Plated Brass</i>
<i>Sealing</i>	<i>VMQ (Silicone)</i>
<i>O-Ring</i>	<i>VMQ (Silicone)</i>
<i>Operating Temperature</i>	<i>-60°C to +200°C</i>
<i>Protection Class rel. IEC 60529</i>	<i>IP68 (10bar)</i>
<i>CE Marking</i>	<i>yes (Directive 2014/35/EU)</i>
<i>Customs Tariff Number</i>	<i>74198090</i>
<i>Weight</i>	<i>0.259 kg</i>
<i>EAN Code</i>	<i>4033878008195</i>
<i>RoHS (2015/863/EU)</i>	<i>compliant (claim exception 6c)</i>
<i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i>	<i>contain lead</i>
<i>Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)</i>	<i>contain no conflict minerals</i>

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands:
VARIAPRO TEMP / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0

 +49 5407 8766-99

 info@rst.eu

 www.rst.eu