

Artikelnummer RST Article Code RST	Gewinde Entry Thread		I6K (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005						
VSSBPAM25EON	M25x1.5	28	8.3	10.5	5.5	2500


Material	Polyamid 6 GF 30
O-Ring	NBR, ø 22.0 x 2.0 mm
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Poly. 6 GF30)	HB
Schutzart gem. EN 62444:2013	IP68
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.008 kg
EAN-Nummer	
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Material	Polyamid 6 GF 30
O-Ring	NBR, ø 22.0 x 2.0 mm
Operating Temperature	-20°C to +100°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6 GF30)	HB
Protection Class rel. EN 62444:2013	IP68
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.008 kg
EAN Code	
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Zubehör
Accessories
VERSCHLUSSSCHRAUBE
AI6K PA/ M
SCREW PLUG AI6K PA / M

Produktdokumentation
Product Documentation

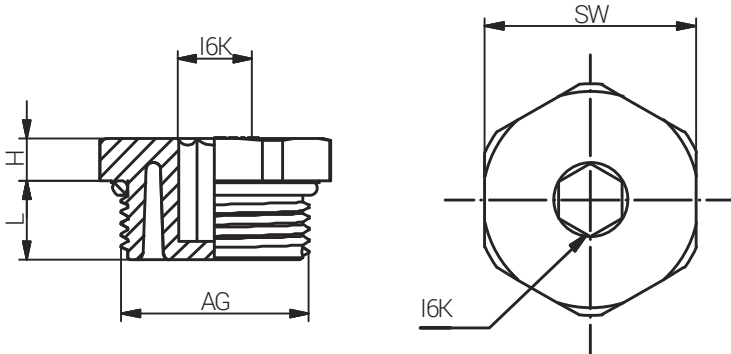

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu