

Artikelnummer RST Article Code RST	Gewinde Entry Thread		I6K (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005						
VSSBPAM32EON	M32x1.5	36	8.3	11.5	6.0	1000


Material Polyamid 6 GF 30
 O-Ring NBR, ø 26.0 x 2.0 mm
 Einsatztemperatur -20°C bis +100°C
 Entflammbarkeit gem. UL-94 (Poly. 6 GF30) HB
 Schutzart gem. EN 62444:2013 IP68
 Zolltarif-Nummer 39269097
 Gewicht 0.014 kg
 EAN-Nummer
 RoHS (2015/863/EU) konform
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) keine SVHC-Stoffe enthalten
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) keine Konfliktmineralien enthalten

Material Polyamid 6 GF 30
 O-Ring NBR, ø 26.0 x 2.0 mm
 Operating Temperature -20°C to +100°C
 Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6 GF30) HB
 Protection Class rel. EN 62444:2013 IP68
 Customs Tariff Number 39269097
 Weight 0.014 kg
 EAN Code
 RoHS (2015/863/EU) compliant
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) contain no SVHC substances
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) contain no conflict minerals



Zubehör
 Accessories
 VERSCHLUSSSCHRAUBE
 A16K PA/ M
 SCREW PLUG A16K PA / M

Produktdokumentation
 Product Documentation

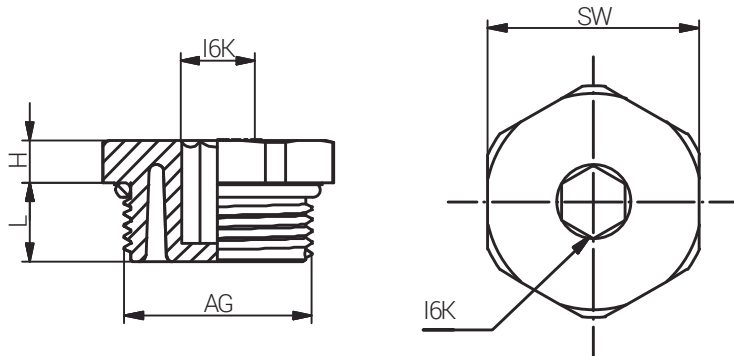

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu