


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread		L min. (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005					
83007532X3HISI	HITP-X3WS	M32x1.5	36	15.5	7.5	50


Material	Polyamid 6
Flachdichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-60°C bis +70°C
Entflammbarkeit (Polyamid)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (Silikon)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Schlagresistenz	7.0 Joule
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 4.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.011 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 6
Flachdichtung	Silicone
Einsatztemperatur	-60°C to +70°C
Entflammbarkeit (Polyamide)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (Silicone)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX Marking	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Schlagresistenz	7.0 Joule
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Body 4.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.011 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

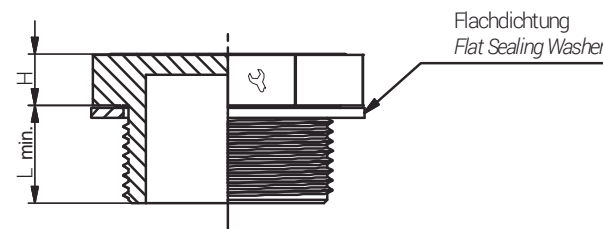

## Zubehör Accessories

VERSCHLUSSSCHRAUBE  
AUSSENSECHSKANT X3 HISI  
PLUG HEXAGON X3 HISI

## Produktdokumentation Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu