

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread		L min. (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005					
83007550X3HI	HITP-X5WC	M50x1.5	55	18.0	9.8	5


Material	Polyamid 6
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +70°C
Entflammbarkeit (Polyamid)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Schlagresistenz	7.0 Joule
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 8.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.034 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 6
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C to +70°C
Entflammbarkeit (Polyamide)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Schutzart rel. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX Marking	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Schlagresistenz	7.0 Joule
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Body 8.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.034 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

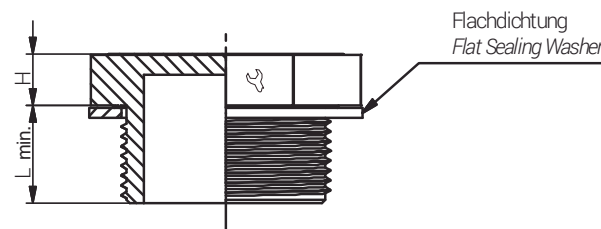

Zubehör

Accessories

VERSCHLUSSSCHRAUBE

AUSSENSECHSKANT X3 HI

PLUG HEXAGON X3 HI

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu