

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread		L min. (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005					
83007563X3HI	HITP-X6WC	M63x1.5	69	18.0	9.6	5


Material	Polyamid 6
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +70°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Schlagresistenz	7.0 Joule
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 10.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.052 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Material	Polyamide 6
Flat Sealing Washer	Chloroprene
Operating Temperature	-40°C to +70°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide)	HB
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX Marking	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Impact Resistance	7.0 Joule
Recommended Tightening Torque	Body 10.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.052 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

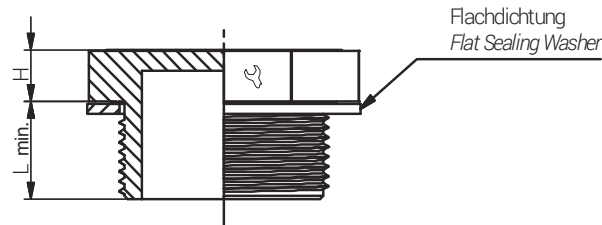

Zubehör

Accessories

VERSCHLUSSSCHRAUBE

AUSSENSECHSKANT X3 HI

PLUG HEXAGON X3 HI

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu