


Material	Messing, vernickelt	*Material*	*Nickel Plated Brass*
Dichteinsatz	Chloropren	*Sealing*	*Chloroprene*
Entlüftungsfilter	PTFE/Acryl-CoPolymer	*Vent Element*	*PTFE/Acryl-CoPolymer*
Klemmeinsatz	Polyamid 6 V-2	*Clamping Insert*	*Polyamide 6 V-2*
O-Ring/Flachdichtung	NBR	*O-Ring/Sealing Washer*	*NBR*
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C	*Operating Temperature*	*-40°C to +100°C*
Schutzart	IP66 / IP68 / IP69	*Protection Class*	*IP66 / IP68 / IP69*

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

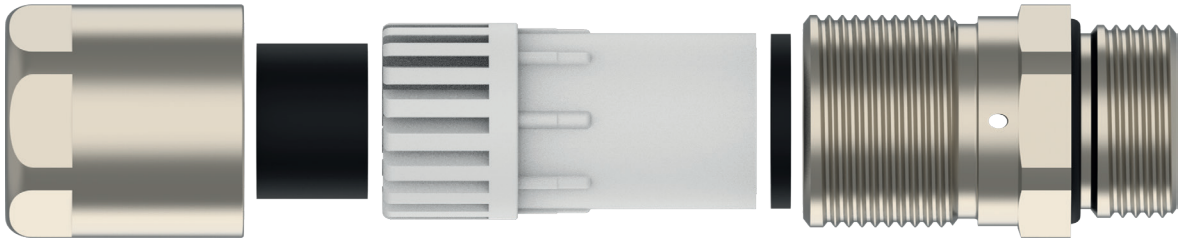

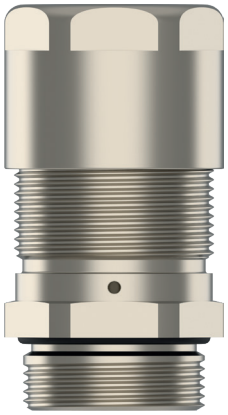

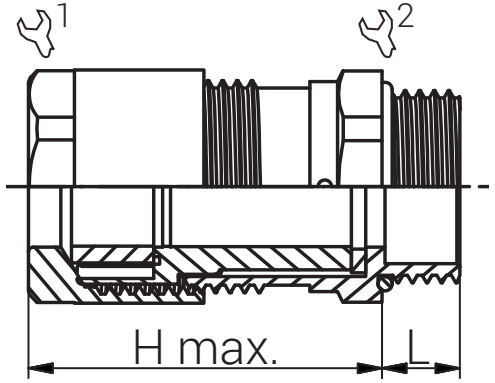



Druckausgleichs-lösungen
Pressure Equalisation Solutions
DAE-KV 2. GEN. / M

Produktdokumentation
Product Documentation

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND


+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 28.10.2026 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.

Artikelnummer RST *Article Code RST*	Membrantyp *Membrane Type*	Luftdurchlass *Air Flow* ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich / *Clamping Range* (mm)		$\frac{1}{2}$	L (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU* *	Zulassungen *Approvals*
				≥	≤					
60087514G2	PTFE/Acryl-CoPolymer	70	M12x1.5	4.0	8.0	18/18	8.0	33.0	10	-
60087516G2	PTFE/Acryl-CoPolymer	70	M16x1.5	4.0	8.0	18/18	8.0	33.0	10	-
60087517G2	PTFE/Acryl-CoPolymer	70	M16x1.5	5.0	10.0	20/20	8.0	35.5	10	-
60087520G2	PTFE/Acryl-CoPolymer	120	M20x1.5	6.0	12.0	22/22	8.0	38.5	10	-

Weitere Produktvarianten (z.B. mit PG-Gewinde) auf Anfrage. / *Further product variants (e.g. with PG-thread) on request.*

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / ** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*



Der RST-Druckausgleichsrechner


Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.


Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.
Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.
In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

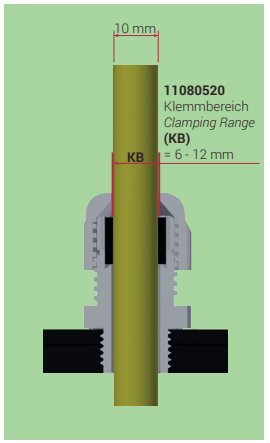

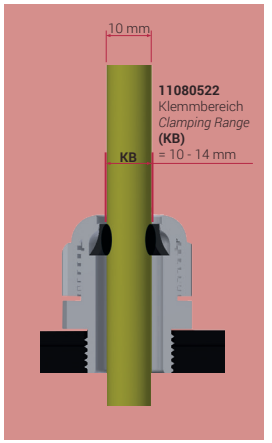

Stand: 27.10.2026

Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.