


Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
O-Ring	Chloropren
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C / kurzzeitig -60°C bis +150°C
Schutzart	IP66 / IP68 / IP69k
Schutzart gem. UL50E	1 / 4 / 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
O-Ring	Chloroprene
Operating Temperature	-40°C to +100°C / intermittent -60°C to +150°C
Protection Class	IP66 / IP68 / IP69k
Protection Class rel. UL50E	1 / 4 / 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

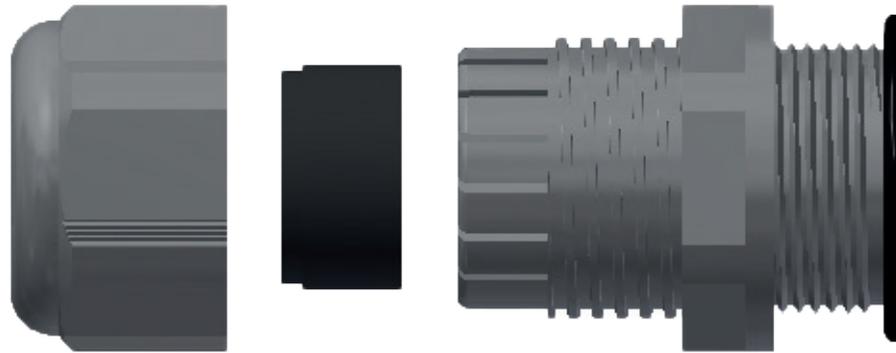

## Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP HP PA / M

## Produktdokumentation Product Documentation

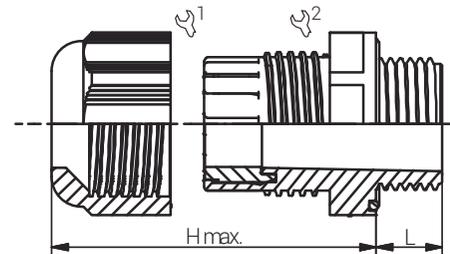

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst  
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
+49 5407 8766-99  
info@rst.eu  
www.rst.eu



