
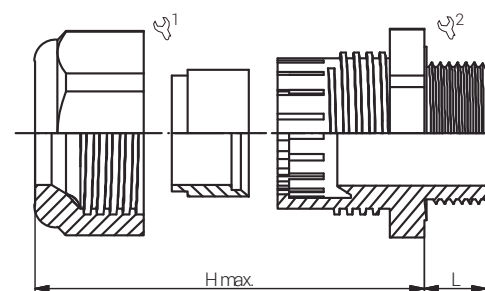
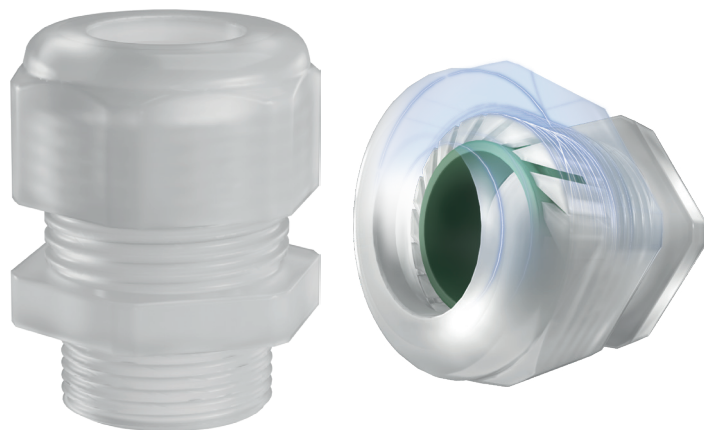


Material	PVDF
Dichteinsatz	FKM (weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-35°C bis +150°C
Schutzart	IP54 (mit Anschlussgewindedichtring IP68)
Schutzart gem. UL50E	4 / 4X / 6 / 12

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	PVPF
Sealing	FKM (Further on Request)
Operating Temperature	-35°C to +150°C
Protection Class	IP54 (with Flat Sealing Washer IP68)
Protection Class rel. UL50E	4 / 4X / 6 / 12

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

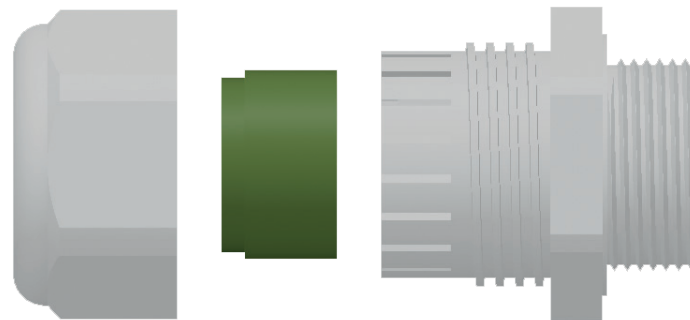

Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands:
HSK-K-PVDF / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

