

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Material          | Polyamid 6 GF 30                                   |
| Einsatztemperatur | Typ A: -40°C bis +100°C<br>Typ B: -30°C bis +130°C |
| Schutzart         | IP54                                               |

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Material              | Polyamide 6 GF 30                                  |
| Operating Temperature | Type A: -40°C to +100°C<br>Type B: -30°C to +130°C |
| Protection Class      | IP54                                               |




RAL 7035




RAL 9005

Typ A



Typ B

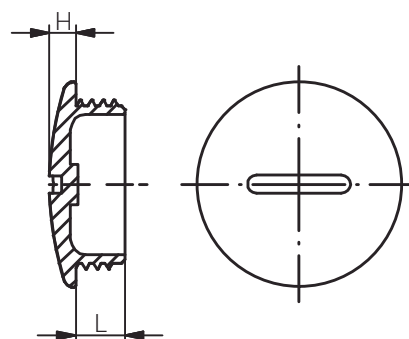

Zubehör

Accessories

VERSCHLUSSSCHRAUBE

RUND MIT SCHLITZ / M / PG

PLUG ROUND WITH SLOT

M / PG

Produktdokumentation

Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

| Artikel<br>Article |         | Gewinde<br>Entry Thread | Typ<br>Type | L<br>(mm) | H<br>(mm) | VPE<br>PU | Zulassungen<br>Approvals |
|--------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| RAL7035            | RAL9005 |                         |             |           |           |           |                          |
| 11007512           | -       | M12x1.5                 | A           | 6.0       | 2.0       | 100       | -                        |
| 11007516           | -       | M16x1.5                 | A           | 6.0       | 3.0       | 100       | -                        |
| 11007520           | -       | M20x1.5                 | A           | 6.0       | 3.5       | 100       | -                        |
| 11007525           | -       | M25x1.5                 | A           | 8.0       | 3.5       | 100       | -                        |
| 11007532           | -       | M32x1.5                 | A           | 8.0       | 4.0       | 100       | -                        |
| 11007540           | -       | M40x1.5                 | A           | 8.0       | 5.0       | 50        | -                        |
| 11007550           | -       | M50x1.5                 | A           | 10.0      | 5.0       | 50        | -                        |
| 11007563           | -       | M63x1.5                 | A           | 12.0      | 5.0       | 25        | -                        |

|   |          |         |   |      |     |     |   |
|---|----------|---------|---|------|-----|-----|---|
| - | 13007512 | M12x1.5 | B | 6.0  | 4.0 | 100 | - |
| - | 13007516 | M16x1.5 | B | 7.0  | 4.0 | 100 | - |
| - | 13007520 | M20x1.5 | B | 7.0  | 4.5 | 100 | - |
| - | 13007525 | M25x1.5 | B | 10.0 | 4.0 | 100 | - |
| - | 13007532 | M32x1.5 | B | 11.0 | 5.0 | 50  | - |
| - | 13007540 | M40x1.5 | B | 13.0 | 5.5 | 50  | - |
| - | 13007550 | M50x1.5 | B | 14.0 | 5.5 | 50  | - |
| - | 13007563 | M63x1.5 | B | 15.0 | 4.5 | 25  | - |

|          |          |         |   |      |     |     |   |
|----------|----------|---------|---|------|-----|-----|---|
| 11007407 | 13007407 | PG 7    | B | 6.0  | 2.0 | 100 | - |
| 11007409 | 13007409 | PG 9    | B | 6.5  | 3.0 | 100 | - |
| 11007411 | 13007411 | PG 11   | B | 6.5  | 3.5 | 100 | - |
| 11007413 | 13007413 | PG 13.5 | B | 6.5  | 3.5 | 100 | - |
| 11007416 | 13007416 | PG 16   | B | 6.5  | 3.5 | 100 | - |
| 11007421 | 13007421 | PG 21   | B | 8.0  | 4.0 | 100 | - |
| 11007429 | 13007429 | PG 29   | B | 8.0  | 3.5 | 50  | - |
| 11007436 | 13007436 | PG 36   | B | 10.0 | 4.0 | 25  | - |
| 11007442 | 13007442 | PG 42   | B | 10.0 | 4.0 | 5   | - |
| 11007448 | 13007448 | PG 48   | B | 12.0 | 4.0 | 5   | - |