


Material Polyamid (GF 30)


Einsatztemperatur -20°C bis +110°C

Material Polyamide (GF 30)

Operating Temperature -20°C to +110°C

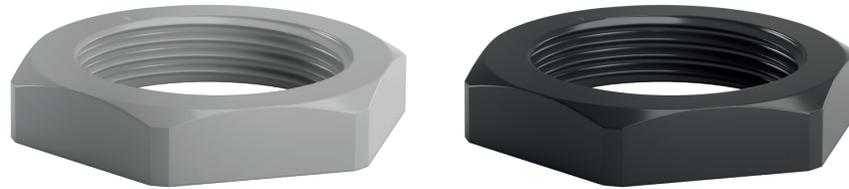

RAL 7035 + RAL 9005

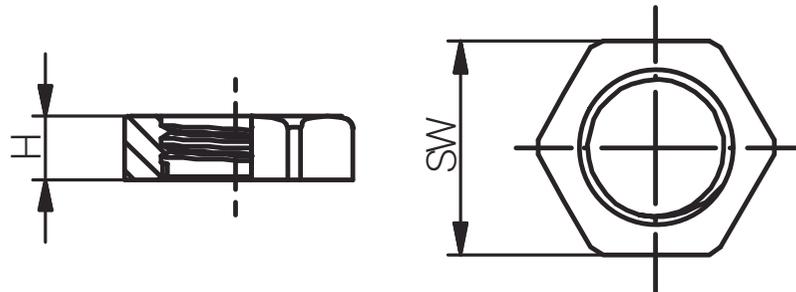

Zubehör

Accessories

GEGENMUTTER OHNE

BUND / M

LOCKNUT WITHOUT

COLLAR / M

Produktdokumentation

Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH

Otto-Lilienthal-Strasse 19

49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST		Innengewinde Female Thread		H (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
RAL7035	RAL9005					
11006512	13006512	M12x1.5	17	5.0	100	-
11006516	13006516	M16x1.5	22	5.0	100	-
11006520	13006520	M20x1.5	26	6.0	100	-
11006525	13006525	M25x1.5	32	6.0	100	-
11006532	13006532	M32x1.5	41	7.0	100	-
11006540	13006540	M40x1.5	50	7.0	50	-
11006550	13006550	M50x1.5	60	8.0	50	-
11006563	13006563	M63x1.5	75	8.0	50	-
11096575	13096575	M75x2.0	85	15.0	1	-

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / \* *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*