

Material Polyamid 6
Dichteinsatz Polychloropren-Nitrilkautschuk




Einsatztemperatur -20°C bis +100°C
Schutzart IP68

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Polyamide 6
Sealing Polychloroprene Nitrile Rubber

Operating Temperature -20°C to +100°C
Protection Class IP68

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

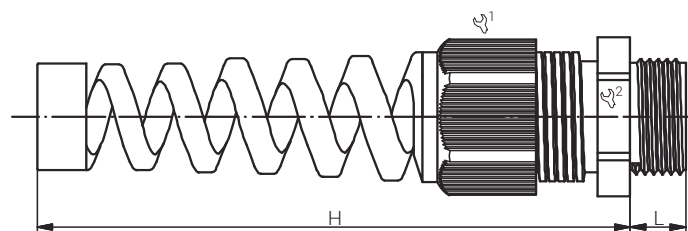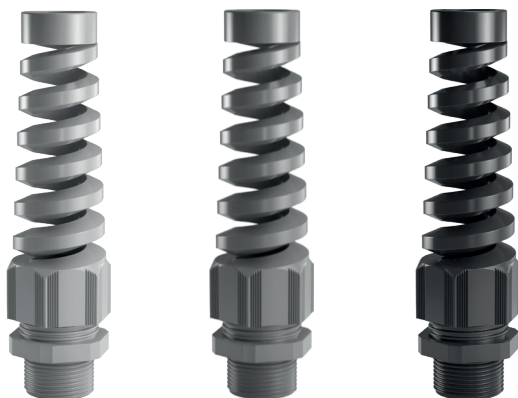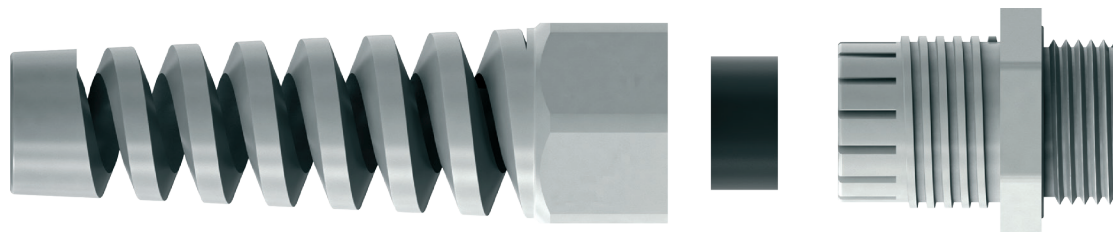

Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands
EURO-TOP BIEGE-
SCHUTZ PA / M / PG

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

