


Material Chloropren
(weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur -40°C bis +120°C

Material Chloroprene
(Further on Request)
Operating Temperature -40°C to +120°C

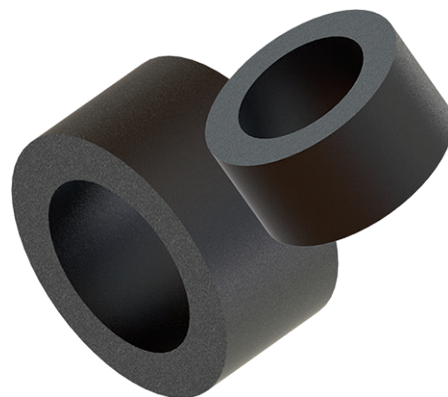


Zubehör

Accessories

REDUZIERDICHT-
EIN-
SATZ FÜR EURO-TOP
*REDUCING SEALING IN-
SERT FOR EURO-TOP*

Produktdokumentation
Product Documentation

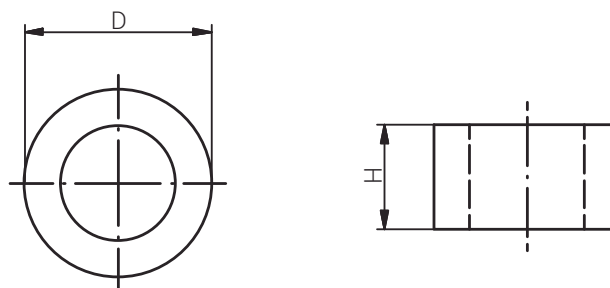

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Klemmbereich <i>Clamping Range</i> (mm)		Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich <i>Replaced Standard Sealing with Clamping Range</i> (mm)		D (mm)	H (mm)	VPE * <i>PU</i> *	Zulassungen <i>Approvals</i>
	≥	≤	≥	≤				
00180407	2.0	5.0	3.0	6.5	8.6	7.1	a.A. / o. r.	-
00180409	2.0	6.0	4.0	8.0	10.9	7.0	a.A. / o. r.	-
00180411	3.0	7.0	5.0	10.0	13.7	10.0	a.A. / o. r.	-
00180413	5.0	9.0	6.0	12.0	16.0	8.4	a.A. / o. r.	-
00180416	7.0	12.0	10.0	14.0	18.0	9.3	a.A. / o. r.	-
00184525	9.0	13.0	11.0	17.0	20.4	10.7	a.A. / o. r.	-
00180421	9.0	16.0	13.0	18.0	22.9	12.2	a.A. / o. r.	-
00184532	11.0	15.0	15.0	21.0	25.4	14.2	a.A. / o. r.	-
00180429	12.0	20.0	18.0	25.0	30.4	14.0	a.A. / o. r.	-
00184540	16.0	23.0	19.0	28.0	33.4	17.0	a.A. / o. r.	-
00180436	20.0	26.0	22.0	32.0	40.0	16.8	a.A. / o. r.	-
00180442	25.0	31.0	30.0	38.0	45.0	16.5	a.A. / o. r.	-
00180448	29.0	35.0	34.0	44.0	51.0	16.5	a.A. / o. r.	-

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*