
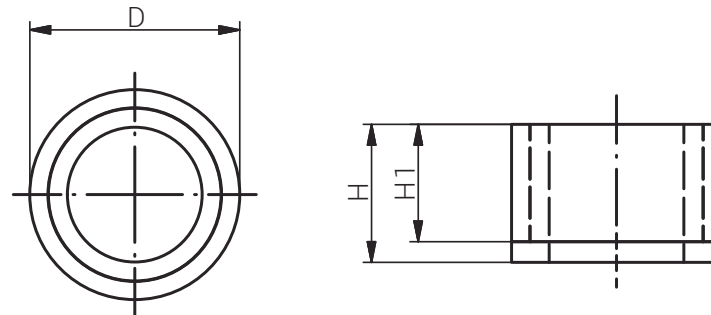


Material Chloropren
(weitere auf Anfrage)

Einsatztemperatur -40°C bis +120°C

Material Chloroprene
(Further on Request)

Operating Temperature -40°C to +120°C

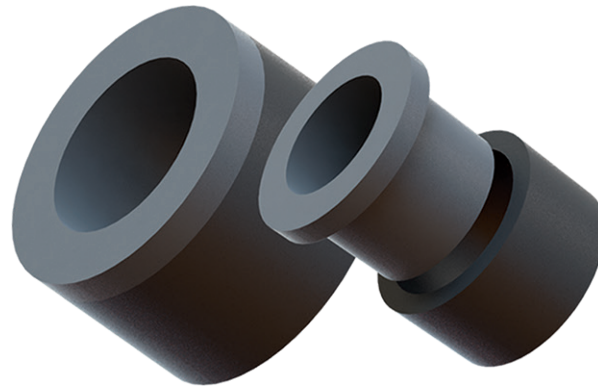

Zubehör

Accessories

DOPPELDICHTEINSATZ
FÜR EURO-TOP MS
DOUBLE SEALING INSERT
FOR EURO-TOP MS

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST	Klemmbereich Clamping Range				Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich Replaced Standard Sealing with Clamping Range (mm)		D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
	(mm)										
	Innerer Dichteinsatz Inner Seal		Äußerer Dichteinsatz Outer Seal		≥	≤					
	≥	≤	≥	≤							
00180407MDS	2.0	3.0	3.0	6.5	3.0	6.5	8.6	9.1	7.1	a.A. / o. r.	-
00180409MDS	3.0	4.0	4.0	8.0	4.0	8.0	10.7	9.5	7.5	a.A. / o. r.	-
00180411MDS	3.0	5.0	5.0	10.0	5.0	10.0	13.7	12.4	10.4	a.A. / o. r.	-
00180413MDS	5.0	6.0	6.0	12.0	6.0	12.0	16.0	10.4	8.4	a.A. / o. r.	-
00180416MDS	7.0	10.0	10.0	14.0	10.0	14.0	18.0	11.3	9.3	a.A. / o. r.	-
00184525MDS	8.0	11.0	11.0	17.0	11.0	17.0	20.4	13.2	10.7	a.A. / o. r.	-
00180421MDS	9.0	13.0	13.0	18.0	13.0	18.0	22.9	14.7	12.2	a.A. / o. r.	-
00184532MDS	11.0	15.0	15.0	21.0	15.0	21.0	25.2	16.7	14.2	a.A. / o. r.	-
00180429MDS	13.0	18.0	18.0	25.0	18.0	25.0	30.5	16.5	14.0	a.A. / o. r.	-
00184540MDS	16.0	19.0	19.0	28.0	19.0	28.0	33.2	19.7	17.2	a.A. / o. r.	-
00180436MDS	20.0	22.0	22.0	32.0	22.0	32.0	40.0	19.5	17.0	a.A. / o. r.	-
00180442MDS	21.0	30.0	30.0	38.0	30.0	38.0	46.0	20.2	17.2	a.A. / o. r.	-
00180448MDS	27.0	34.0	34.0	44.0	34.0	44.0	51.0	21.5	18.5	a.A. / o. r.	-




* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

Material Chloropren
(weitere auf Anfrage)

Einsatztemperatur -40°C bis +120°C

Material Chloroprene
(Further on Request)

Operating Temperature -40°C to +120°C

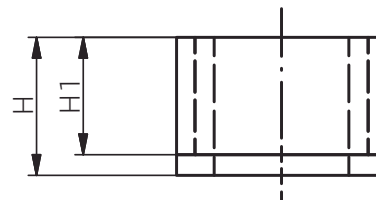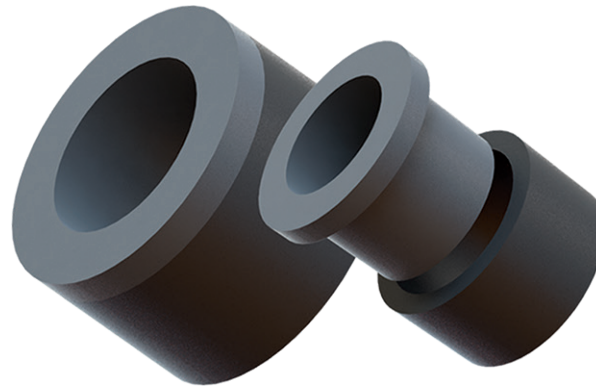

Zubehör

Accessories

DOPPELDICHTEINSATZ
FÜR EURO-TOP PA
DOUBLE SEALING INSERT
FOR EURO-TOP PA

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST	Klemmbereich Clamping Range				Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich Replaced Standard Sealing with Clamping Range (mm)		D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
	(mm)										
	Innerer Dichteinsatz Inner Seal		Äußerer Dichteinsatz Outer Seal		≥	≤					
≥	≤	≥	≤								
00180407PDS	2.0	3.0	3.0	6.5	3.0	6.5	8.6	8.1	7.1	a.A. / o. r.	-
00180409PDS	3.0	4.0	4.0	8.0	4.0	8.0	10.7	8.0	7.0	a.A. / o. r.	-
00180411PDS	3.0	5.0	5.0	10.0	5.0	10.0	13.7	11.4	10.4	a.A. / o. r.	-
00180413PDS	5.0	6.0	6.0	12.0	6.0	12.0	16.0	9.4	8.4	a.A. / o. r.	-
00180416PDS	7.0	10.0	10.0	14.0	10.0	14.0	18.0	10.3	9.3	a.A. / o. r.	-
00184525PDS	8.0	11.0	11.0	17.0	11.0	17.0	20.4	11.7	10.7	a.A. / o. r.	-
00180421PDS	9.0	13.0	13.0	18.0	13.0	18.0	22.9	13.2	12.2	a.A. / o. r.	-
00184532PDS	11.0	15.0	15.0	21.0	15.0	21.0	25.2	15.2	14.2	a.A. / o. r.	-
00180429PDS	13.0	18.0	18.0	25.0	18.0	25.0	30.5	15.0	14.0	a.A. / o. r.	-
00184540PDS	16.0	19.0	19.0	28.0	19.0	28.0	33.2	18.0	17.0	a.A. / o. r.	-
00180436PDS	20.0	22.0	22.0	32.0	22.0	32.0	40.0	17.8	16.8	a.A. / o. r.	-
00180442PDS	21.0	30.0	30.0	38.0	30.0	38.0	46.0	17.5	16.5	a.A. / o. r.	-
00180448PDS	27.0	34.0	34.0	44.0	34.0	44.0	51.0	17.5	16.5	a.A. / o. r.	-

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).