


Material NBR  
Einsatztemperatur -20°C bis +80°C

Material NBR  
Operating Temperature -20°C to +80°C

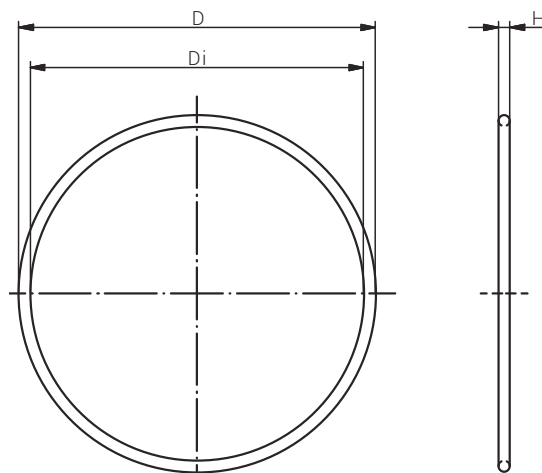

Zubehör  
*Accessories*  
O-RING  
*O-RING*

Produktdokumentation  
*Product Documentation*



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
+49 5407 8766-99  
info@rst.eu  
www.rst.eu

| Artikel<br><i>Article</i> | Größe<br><i>Size</i> | D<br>(mm) | Di<br>(mm) | H<br>(mm) | VPE<br><i>PU</i> | Zulassungen<br><i>Approvals</i> |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 06400512                  | M12 / PG 7           | 13.0      | 10.0       | 1.5       | 2000             | -                               |
| 06400516                  | M16 / PG 9           | 16.0      | 13.0       | 1.5       | 2000             | -                               |
| 06400520                  | M20                  | 20.0      | 17.0       | 1.5       | 2000             | -                               |
| 06400525                  | M25                  | 26.0      | 22.0       | 2.0       | 2500             | -                               |
| 06400532                  | M32                  | 32.0      | 28.0       | 2.0       | 2500             | -                               |
| 06400540                  | M40                  | 40.0      | 36.0       | 2.0       | 1000             | -                               |
| 06400550                  | M50                  | 50.0      | 46.0       | 2.0       | 500              | -                               |
| 06400563                  | M63                  | 61.0      | 57.0       | 2.0       | 500              | -                               |
|                           |                      |           |            |           |                  |                                 |
| 06400411                  | PG 11                | 19.0      | 16.0       | 1.5       | 2000             | -                               |
| 06400413                  | PG 13.5              | 21.0      | 18.0       | 1.5       | 1000             | -                               |
| 06400416                  | PG 16                | 23.0      | 20.0       | 1.5       | 1000             | -                               |
| 06400421                  | PG 21                | 29.0      | 26.0       | 2.0       | 1000             | -                               |
| 06400429                  | PG 29                | 38.0      | 34.0       | 2.0       | 1000             | -                               |
| 06400436                  | PG 36                | 47.0      | 44.0       | 2.0       | 1000             | -                               |
| 06400442                  | PG 42                | 54.0      | 50.0       | 2.0       | 500              | -                               |
| 06400448                  | PG 48                | 59.0      | 55.0       | 2.0       | 500              | -                               |