


Material TPE
Einsatztemperatur -30°C bis +100°C

Material TPE
Operating Temperature -30°C to +100°C

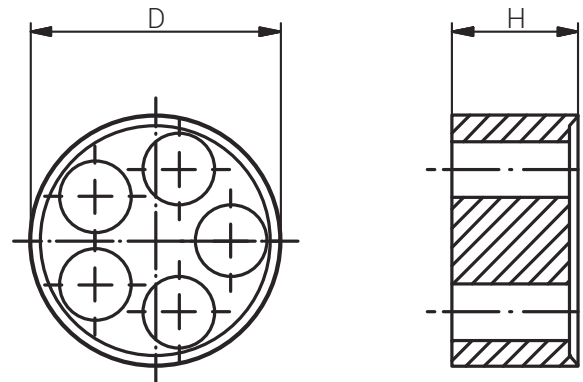

Zubehör

Accessories

MEHRFACHDICHT-
EIN-
SATZ FÜR EURO-TOP
MULTIPLE SEALING IN-
SERT FOR EURO-TOP

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST	Dichteinsatz- Bohrungen Hole per Sealing (mm)	Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich Replaced Standard Sealing with Clamping Range (mm)		D (mm)	H (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
		≥	≤				
05609430	4x3.0	4.0	8.0	10.6	7.5	lose / loose	-
05609230	2x3.0	4.0	8.0	10.6	7.5	lose / loose	-
05609320	3x2.0	4.0	8.0	10.6	7.5	lose / loose	-
05609420	4x2.0	4.0	8.0	10.6	7.5	lose / loose	-
05611245	2x4.5	5.0	10.0	13.3	8.5	lose / loose	-
05611240	2x4.0	5.0	10.0	13.3	8.5	lose / loose	-
05611340	3x4.0	5.0	10.0	13.3	8.5	lose / loose	-
05611350	3x5.0	5.0	10.0	13.3	8.5	lose / loose	-
05613260	2x6.0	6.0	12.0	15.3	8.5	lose / loose	-
05613340	3x4.0	6.0	12.0	15.3	8.5	lose / loose	-
05613350	3x5.0	6.0	12.0	15.3	8.5	lose / loose	-
05616240	2x4.0	10.0	14.0	17.4	9.0	lose / loose	-
05616260	2x6.0	10.0	14.0	17.4	9.0	lose / loose	-
05616340	3x4.0	10.0	14.0	17.4	9.0	lose / loose	-
05616365	3x6.5	10.0	14.0	17.4	9.0	lose / loose	-
05616450	4x5.0	10.0	14.0	17.4	9.0	lose / loose	-
05616360	3x6.0	10.0	14.0	17.4	9.0	lose / loose	-
05616540	5x4.0	10.0	14.0	17.4	9.0	lose / loose	-
05621270	2x7.0	13.0	18.0	22.2	11.0	lose / loose	-
05621280	2x8.0	13.0	18.0	22.2	11.0	lose / loose	-
05621290	2x9.0	13.0	18.0	22.2	11.0	lose / loose	-
05621370	3x7.0	13.0	18.0	22.2	11.0	lose / loose	-
05621380	3x8.0	13.0	18.0	22.2	11.0	lose / loose	-
05621470	4x7.0	13.0	18.0	22.2	11.0	lose / loose	-
05629585	5x8.5	18.0	25.0	29.8	13.0	lose / loose	-
05629850	8x5.0	18.0	25.0	29.8	13.0	lose / loose	-

Weitere Größen, Bohrungsvarianten oder Materialien auf Anfrage. / Further sizes, variations of bore and materials on request.

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Dichteinsatz- Bohrungen <i>Hole per Sealing (mm)</i>	Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich <i>Replaced Standard Sealing with Clamping Range (mm)</i>		D (mm)	H (mm)	VPE * <i>PU *</i>	Zulassungen <i>Approvals</i>
		≥	≤				
05525280	2x8.0	11.0	17.0	19.8	9.3	<i>lose / loose</i>	-
05525370	3x7.0	11.0	17.0	19.8	9.3	<i>lose / loose</i>	-
05611250	2x5.0	5.0	10.0	13.3	8.5	<i>lose / loose</i>	-
05613250	2x5.0	6.0	12.0	15.3	8.5	<i>lose / loose</i>	-
05616460	4x6.0	10.0	14.0	17.4	9.0	<i>lose / loose</i>	-
05621450	4x5.0	13.0	18.0	22.2	11.0	<i>lose / loose</i>	-
05625260	2x6.0	11.0	17.0	19.8	9.3	<i>lose / loose</i>	-
05625360	3x6.0	11.0	17.0	19.8	9.3	<i>lose / loose</i>	-
05632470	4x7.0	15.0	21.0	25.1	12.5	<i>lose / loose</i>	-
05632480	4x8.0	15.0	21.0	25.1	12.5	<i>lose / loose</i>	-
05632660	6x6.0	15.0	21.0	25.1	12.5	<i>lose / loose</i>	-

Weitere Größen, Bohrungsvarianten oder Materialien auf Anfrage. / *Further sizes, variations of bore and materials on request.*

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / ** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*