
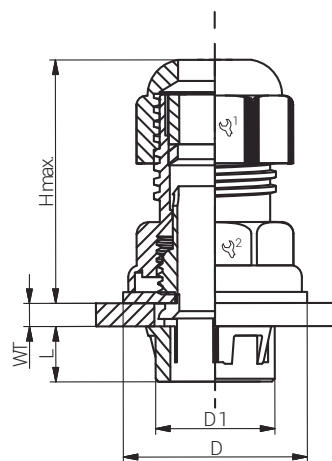
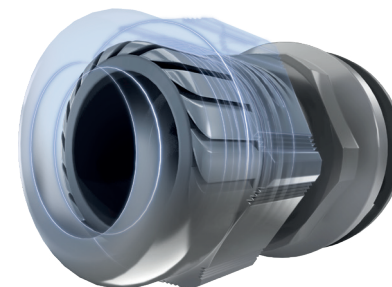


Material Polyamid 6
 Dichteinsatz Chloropren
 Flachdichtung Chloropren
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 kurzzeitig bis +150°C
 Schutzart IP66 / IP68
 Schutzart gem. UL50E 4X


Material Polyamide 6
 Sealing Chloroprene
 Flat Sealing Chloroprene
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 intermittently up to +150°C
 Protection Class IP66 / IP68
 Protection Class rel. UL50E 4X

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

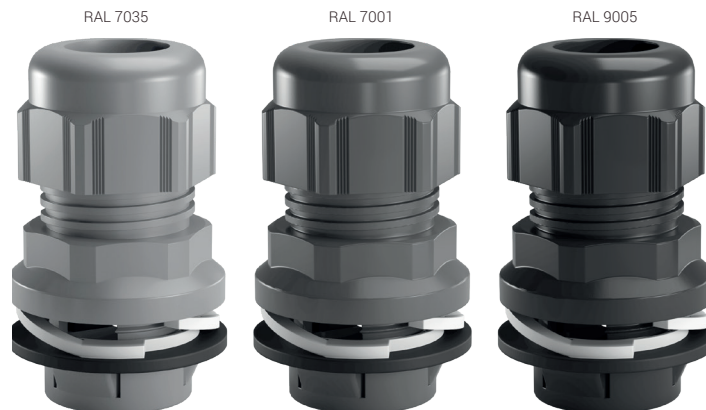

Montagewerkzeug - Stecknüsse
 Assembly Tool - Socket wrenches

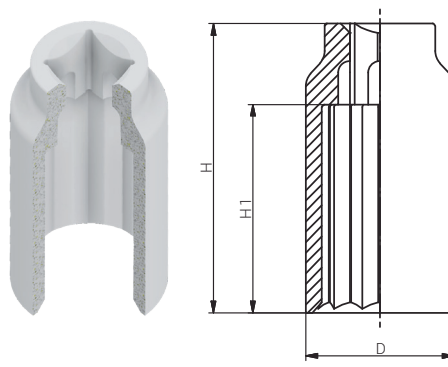

Demontagewerkzeug
 Disassembling Tool

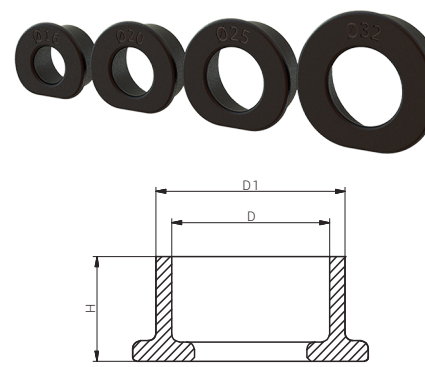

Kabelverschraubungen
 Standard
 Standard Cable Glands:
 EURO-TOP FRONTFIX PA

Produktdokumentation
 Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST			Größe Size	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Gehäuse- wandstärke Enclosure Wall Thickness (mm) (WT)		L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤								
FRONTFIX1116	FRONTFIX1216	FRONTFIX1316	M16	5.0	10.0	0.5 - 4.0	22/22	9.0	26.5	15.9	42.5	50	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
FRONTFIX1120	FRONTFIX1220	FRONTFIX1320	M20	6.0	12.0	0.5 - 4.0	24/24	9.0	30.3	19.9	41.5	50	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
FRONTFIX1121	FRONTFIX1221	FRONTFIX1321	M20	7.0	13.0	0.5 - 4.0	25/25	9.0	30.3	19.9	41.5	50	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
FRONTFIX1125	FRONTFIX1225	FRONTFIX1325	M25	11.0	17.0	0.5 - 4.0	29/29	9.0	36.3	24.9	43.5	25	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
FRONTFIX1132	FRONTFIX1232	FRONTFIX1332	M32	15.0	21.0	0.5 - 4.0	36/36	10.7	43.2	31.9	50.3	25	cURus / VDE / cCSAus / DNV / UV
FRONTFIX1140	FRONTFIX1240	FRONTFIX1340	M40	19.0	28.0	0.5 - 4.0	46/46	13.2	55.2	39.9	56.0	20	VDE / cCSAus / DNV / UV

Montagewerkzeug - Stecknüsse / Assembly Tool - Socket wrenches

Artikelnummer RST Article Code RST	SW	D (mm)	H1 (mm)	H (mm)
SNSW22	22	30.0	40.5	58.0
SNSW24	24	32.0	45.0	62.5
SNSW25	25	33.0	45.0	62.5
SNSW29	29	38.5	47.0	64.5
SNSW36	36	46.0	54.0	71.5
SNSW46	46	58.0	59.0	76.5

Demontagewerkzeug / Disassembling Tool

Artikelnummer RST Article Code RST	Größe Size	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)
FRONTFIXDAT16	16	16.0	20.0	13.0
FRONTFIXDAT20	20	20.0	24.0	13.0
FRONTFIXDAT25	25	25.0	29.0	13.0
FRONTFIXDAT32	32	32.0	36.0	13.0
FRONTFIXDAT40	40	40.0	44.0	15.5

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

