


Material	Polyamid 6
O-Ring	NBR (Viton auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C (Viton: -5°C bis +40°C)
Schutzart	IP66 / IP68
Schutzart NEMA	4X

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Polyamide 6
O-Ring	NBR (Viton on Request)
Operating Temperature	-20°C to +40°C (Viton: -5°C to +40°C)
Protection Class	IP66 / IP68
NEMA Protection Class	4X

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

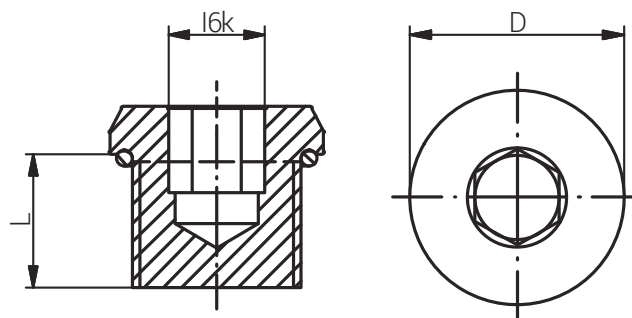


Zubehör

Accessories

VERSCHLUSSSCHRAU-
BE INNENSECHSKANT / M
PLUG ALLEN SCREW / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikelnummer Herstellernummer <i>Article Code Manufacturer Code</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Gewinde <i>Entry Thread</i>	Innensechskant <i>Allen Key</i> (mm)	D (mm)	L min. (mm)	VPE <i>PU</i>	Zulassungen <i>Approvals</i>
PDE400300	bimed	M16x1.5	10	20.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400400		M20x1.5	10	24.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400500		M25x1.5	10	29.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400600		M32x1.5	10	36.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400700		M40x1.5	10	44.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400800		M50x1.5	10	54.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE400900		M63x1.5	10	67.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO
PDE401000		M75x1.5	10	79.5	10.0	lose / loose	ATEX / IECEx / cCSAus / EAC / INMETRO

Weitere Gewindetypen auf Anfrage. / *Further threadforms on request.*
 Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / *Further products of the manufacturer on request.*