



Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Polychloropren-Nitrilkautschuk
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C
Schutzart	IP68

Material	Polyamide 6
Sealing	Polychloroprene Nitrile Rubber
Operating Temperature	-20°C to +100°C
Protection Class	IP68

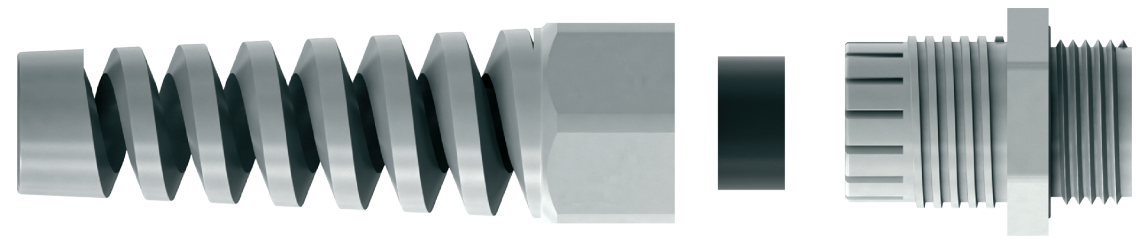

Kabelverschraubungen
 Standard
Standard Cable Glands
 EURO-TOP BIEGE-
 SCHUTZ PA / M / PG

Produktdokumentation
Product Documentation

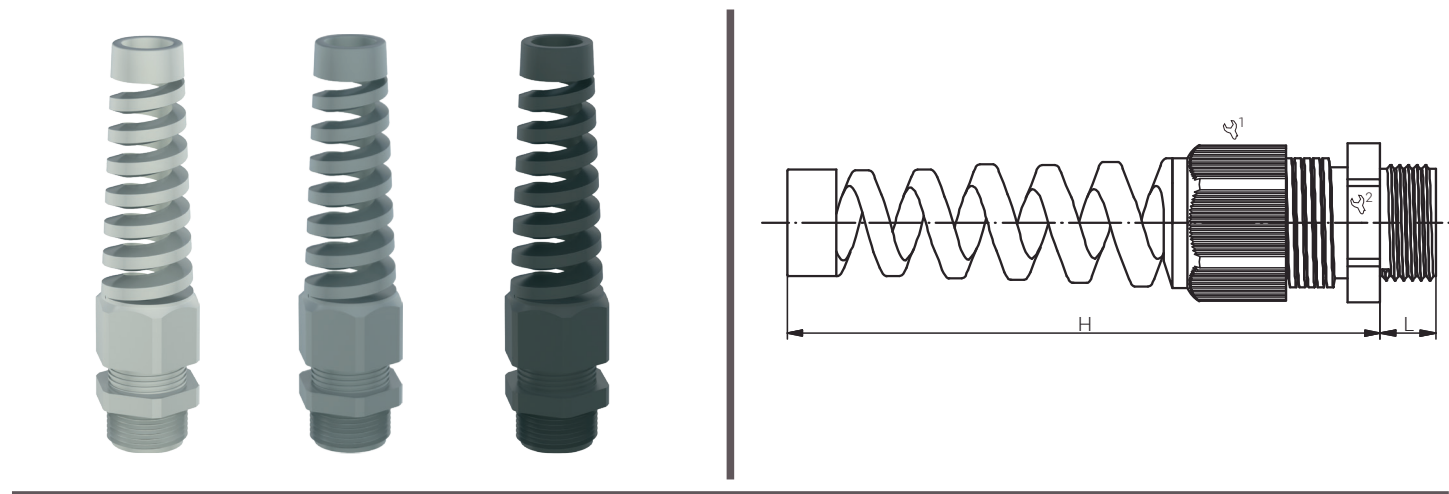

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND
 ☎ +49 5407 8766-0
 📠 +49 5407 8766-99
 ✉ info@rst.eu
 🌐 www.rst.eu

