


Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Polychloropren-Nitrilkautschuk
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C
Schutzart	IP68

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


Material	Polyamide 6
Sealing	Polychloroprene Nitrile Rubber
Operating Temperature	-20°C to +100°C
Protection Class	IP68

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

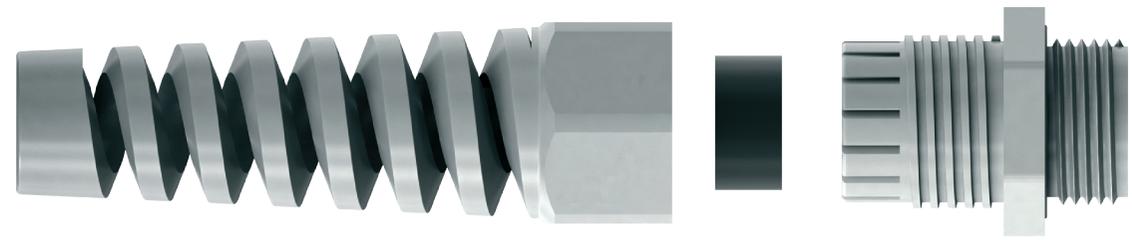

Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands
EURO-TOP BIEGE-
SCHUTZ PA / M / PG

Produktdokumentation
Product Documentation

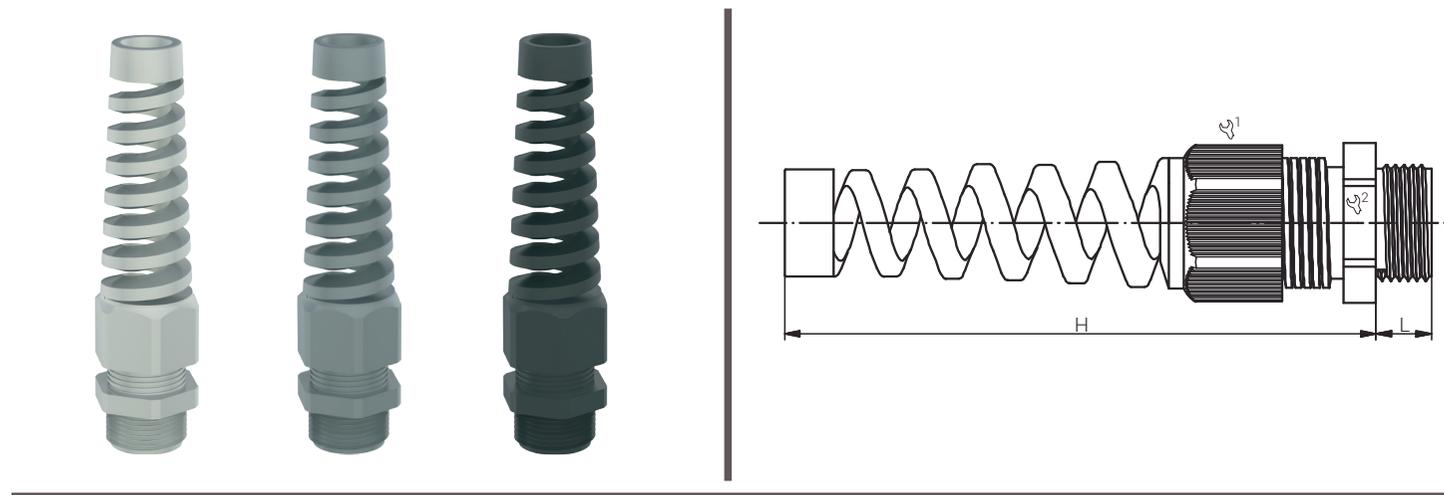

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

- +49 5407 8766-0
- +49 5407 8766-99
- info@rst.eu
- www.rst.eu

